


# İZMİR İLİ, KARŞIYAKA İLÇESİ, ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, 26721 ADA 1 PARSEL ve 26722 ADA 1 PARSEL 1/25000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

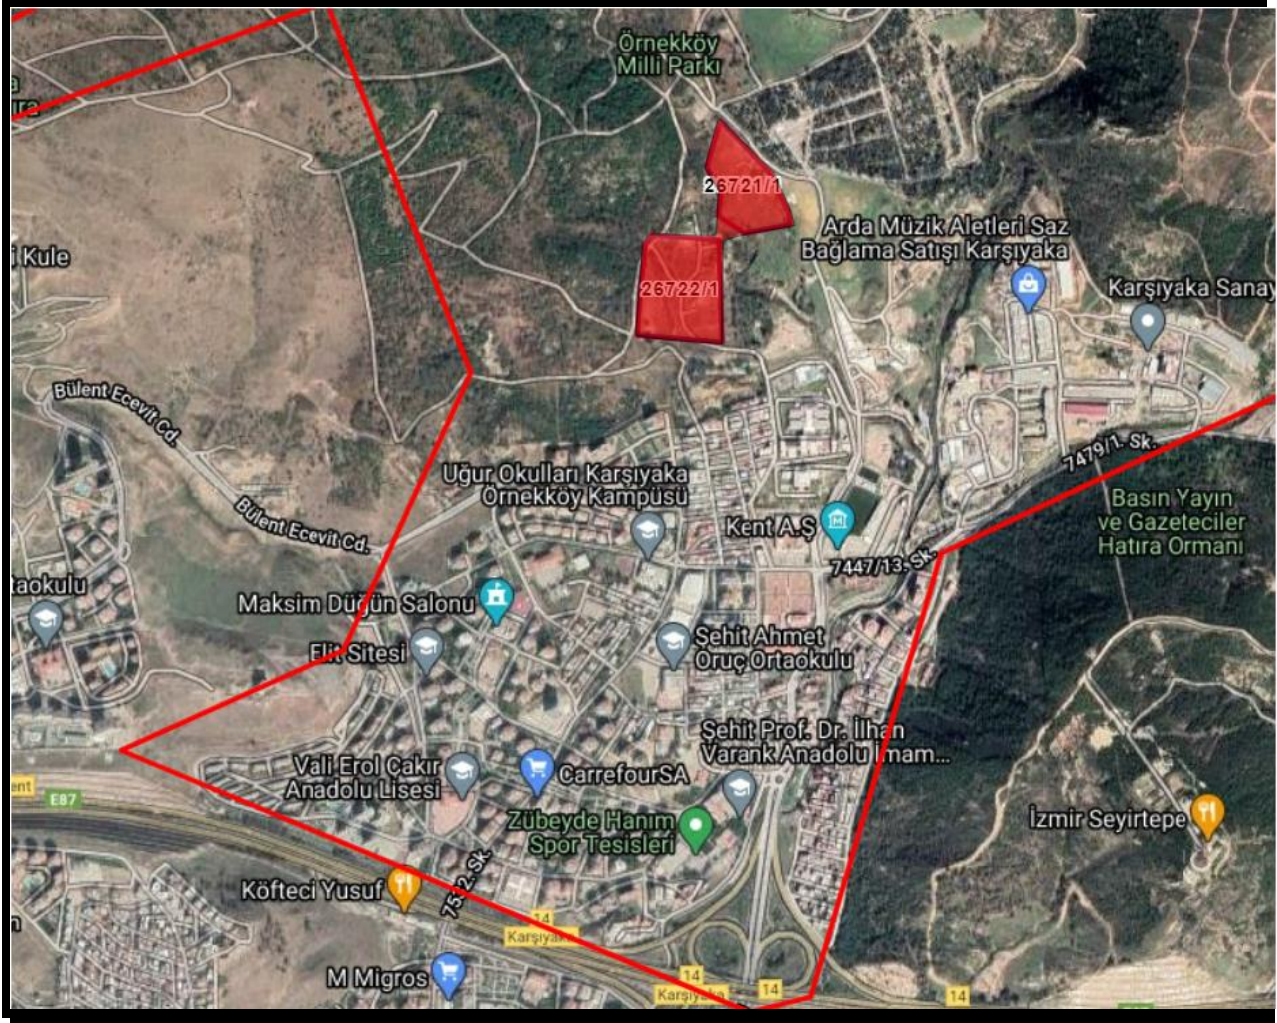

## İÇİNDEKİLER

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PLANLAMA ALANI ve BULUNDUĞU İLÇENİN GENEL ÖZELLİKLERİ .....          | 3  |
| 1.1. Coğrafi Konumu ve Ulaşım Bağlantıları .....                        | 3  |
| 1.2. Jeolojik Özellikler .....                                          | 3  |
| 1.3. İklim Özellikleri .....                                            | 4  |
| 1.4. Sosyal - Ekonomik Yapı ve Nüfus .....                              | 4  |
| 2. PLANLAMA ALANI MEVCUT DURUM ANALİZİ .....                            | 5  |
| 2.1. Planlama Alanının Tanıtımı .....                                   | 5  |
| 2.1.1. Planlama Alanının Konumu ve Uydu Görüntüleri .....               | 5  |
| 2.1.2. Planlama Alanı'na Dair Görüntüler .....                          | 7  |
| 2.2 Planlama Alanı Ulaşım Analizi .....                                 | 9  |
| 2.3. Mülkiyet Bilgisi .....                                             | 9  |
| 2.4. Eşik Analizi .....                                                 | 11 |
| 2.4.1. Eğim Analizi .....                                               | 11 |
| 2.5. Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu .....                             | 11 |
| 2.5.1. Yerleşime Uygunluk Haritası .....                                | 12 |
| 2.6. Sit Kısıtlılık Durumu .....                                        | 12 |
| 2.7. Planlama Alanının Meri İmar Planlarındaki Durumu .....             | 12 |
| 2.7.1. 1/100.000 Çevre Düzeni Planındaki Durumu .....                   | 12 |
| 2.7.2. 1/25.000 Çevre Düzeni Planındaki Durumu .....                    | 13 |
| 2.8. Kurum/Kuruluş Görüşleri .....                                      | 14 |
| 3. ÖNERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI ..... | 20 |
| 4. PLAN NOTLARI .....                                                   | 23 |
| 4.1. GENEL HÜKÜMLER .....                                               | 23 |
| EKLER .....                                                             | 53 |

## 1. PLANLAMA ALANI ve BULUNDUĞU İLÇENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

### 1.1. Coğrafi Konumu ve Ulaşım Bağlantıları

Planlama alanı; İzmir'in kuzeyinde bulunan Karşıyaka İlçesi, Örneköy mahallesinde yer almaktadır. Karşıyaka İlçesi; Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine almakta olup doğusunda Bornova, güneyinde İzmir Körfezi, batısında Çiğli ve kuzeyinde Menemen ilçesi bulunmaktadır. İlçenin, İzmir Körfezine 12 km. kıyısı bulunmaktadır. İzmir İl merkezine yaklaşık 20 km. Çiğli ilçesine ise 7 km. uzaklıktadır. Karşıyaka İlçesinin nüfusu 2019 yılı verilerine göre 349.290 kişidir.



Harita 1.

Harita 1'de, 1 numaralı yol Dikili'ye; 2 Numaralı Yol Manisa'ya; 3 Numaralı Yol Uşak'a, 4 ve 5 Numaralı Yol Aydın'a ve 6 Numaralı yol ise Çeşme ve Urla yönüne doğru gitmektedir.



### 1.2. Jeolojik Özellikler

Karşıyaka; İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi'nin kuzeyinde 102,4 km<sup>2</sup> 'lik bir alan üzerine kurulmuştur. Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine almaktadır. İlçemizin doğusunda Bornova, güneyinde İzmir Körfezi, batısında Çiğli ve kuzeyinde Menemen ilçesi bulunmaktadır. Bostanlı, Alaybey, Nergis gibi semtler ovada; Yamanlar mahallesi ise yamaç arazilerde kurulmuştur. İlçe sınırları içinde Ahırkuyu, Serinkuyu, Laka ve Bornova isimlerini taşıyan dört dere mevcuttur.

### 1.3. İklim Özellikleri

Karşıyaka ilçesi; İklim olarak tipik bir Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Karşıyaka ilçesinin yıllık ortalama sıcaklığı 17.4°C'dır.

Ortalama yıllık yağış miktarı, ortalama rüzgâr hızı, deniz suyu sıcaklığı ve ortalama sıcaklık verilerine ilişkin bir ölçüme, ilçede meteoroloji istasyonunun olmaması nedeniyle rastlanmamıştır. Ancak İzmir il merkezi ile hemen hemen tüm meteorolojik değerler yakınlık göstermektedir.

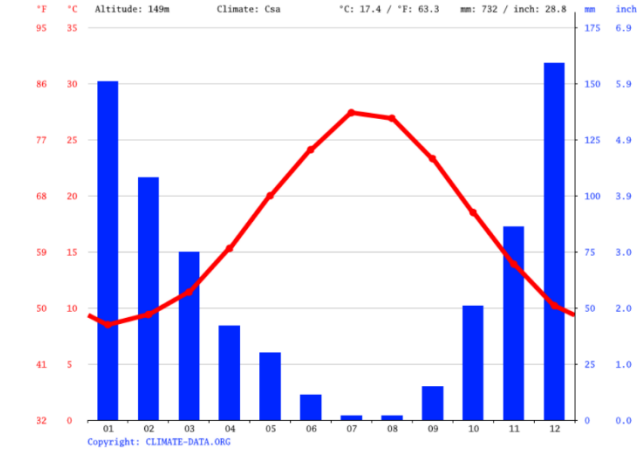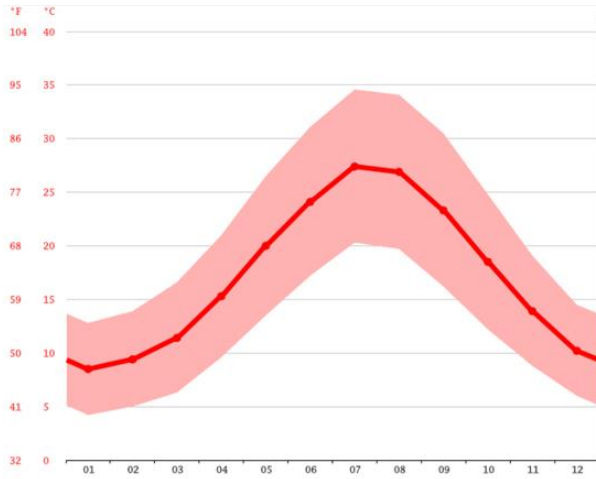

27.4 °C sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 8.5 °C

olup yılın en düşük ortalamasıdır.(Şekil 1.)

2 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 159 mm yağış miktarıyla en fazla yağış Aralık ayında görülmektedir(Şekil 2.)

Şekil 2.

### 1.4. Sosyal - Ekonomik Yapı ve Nüfus

Karşıyaka İlçesi, I.Dünya Savaşı sonrasında İzmir'in işgali ile birlikte 15 Mayıs 1919- 9 Eylül 1922 tarihleri arasında Yunan işgali altında kalmıştır. 1874 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra yerleşim alanları, 1950'lerde İzmir'e olan göçler nedeni ile kuzeyde Yamanlar Dağı eteklerine kadar uzanmış, doğuda ise Sanayi tesislerinin bulunduğu Turan ve Bayraklı semtlerine doğru genişlemiş olup İzmir Merkez ilçesi ile bütünleşmiştir. Ardından Bostanlı semti de Karşıyaka'ya eklenmiştir. Günümüzde Karşıyaka ilçesi İzmir'in anakent alanı içerisinde yer almaktadır. Karşıyaka'da, demiryolunun yapılması ile hızla yerleşim alanları artmaya başlamıştır. Daha önceleri İzmir ilinin mesire yeri durumunda olan Karşıyaka, 04.03.1954 tarih ve 6325 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.

Karşıyaka'nın toplam tarım alanı 446 hektardır. Tarım arazisinin % 38.1'i zeytin alanı olarak kullanılmaktadır. Tarıma elverişli boş alanın tarım arazisine oranı % 50.9'dur.

İlçede, tarih ve tabiat turizmi mevcut olup Tantalos, Smyrna, Tepekule gibi tarihi eserlere sahip olmasına rağmen bu potansiyelden yeterince yararlanılamamaktadır.





Harita 3.

Planlama alanı çevresinde bulunan açık ve kapalı kentsel ve bölgesel spor tesisi alanları;

**Selçuk Yaşar Spor Tesisleri;** 42.616 m<sup>2</sup>'lik alan üzerine kurulu, içerisinde bir adet standart ölçülerde, bir adet küçük olmak üzere iki adet doğal çim sahaya, iki adet basketbol salonuna, bir adet voleybol salonuna, futbol kamp merkezi, altyapı lojmanları ve altyapı ofisleri ile birlikte sosyal alanlara sahiptir.

**Mustafa Kemal Atatürk KSK Spor Salonu;** Toplam 11.650 m<sup>2</sup>'lik alan üzerine kurulan olimpiik kapalı spor kompleksi, FİSU (Uluslararası Üniversiteler Spor Federasyonu) standartlarına uygun olarak yapılmıştır. 5 bin kişi seyirci kapasiteli, basketbol, voleybol, güreş, hentbol müsabakaları düzenlenen kapalı spor salonunda KSK'nın tüm basketbol ve voleybol maçları oynanmaktadır. 500 kişi seyirci kapasiteli diğer salonda ise basketbol ve voleybol antrenmanlarının dışında Karşıyaka Belediyesi'nce çeşitli kültürel ve sportif organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

**Zübeyde Hanım Spor Tesisleri;** Yaklaşık 14.000 m<sup>2</sup>'lik alanı kapsayan açık ve kapalı spor tesis alanları bulunmaktadır.

**Karşıyaka stadyumu;** İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 05.10.2017-06.11.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Aksoy mahallesi, 26675 ada, 11-12 no'lu parsellerde "Stadyum ve Sosyal Tesis Alanı" ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanmıştır.

**Mavişehir Spor Tesis Alanı;** 100 dönümlük bir araziye sahip olup, açık ve kapalı kentsel ve bölgesel spor tesisi alanı olarak planlanmıştır.

Dolayısıyla planlama alanının, yakın çevresinde büyük ölçekli açık ve kapalı spor tesis alanları mevcut olup bölgenin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayan kapasitededir.

### 2.1.2. Planlama Alanı'na Dair Görüntüler

26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselin bulunduğu planlama alanına ilişkin görüntüler;



Fotoğraf 1.



Fotoğraf 2.



Fotoğraf 3.



Fotoğraf 4.



Fotoğraf 5.

Planlama alanının, güneybatısında Anadolu Caddesi (İzmir-Çanakkale Karayolu) bulunmaktadır. 1 Numaralı yol Menemen'e, 2 Numaralı Yol ise İzmir Çevre Yoludur ve Balçova'ya kadar devam etmektedir, 3 Numaralı yol ise İzmir Merkez'e (Konak), 4 Numaralı yol Manisa'ya gitmekte olup planlama alanını çevre yoluna ve Karşıyaka merkeze bağlayan yoldur, 5 Numaralı Yol ise Menemen'e ve Anadolu Caddesi'ne bağlanmakta olup Çanakkale İline kadar devam etmektedir (Harita 4).

### 2.3. Mülkiyet Bilgisi

İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne verilen tahsis belgesinde; “Üniversite Rektörlüğünden (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) alınan ilgili yazıda; Üniversiteniz tarafından kullanılan taşınmazların ihtiyaçlarına yeterli gelmediği belirtilerek Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 26721 ada 1 parsel numarasında 27.149,29 m yüzölçümlü taşınmaz ile 26722 ada 1 parsel numaralı 40.973,00 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmazların, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik


Teknokenti içinde barındıracak kampüs alanı olarak inşa edilmesi amacıyla, imar planının üniversite alanı olarak değiştirilmesi ile Üniversiteleri adına kesin tahsis işleminin yapılması talep edilmiştir.

Bunun üzerine konu Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) iletilmiş olup, cevaben alınan 09/07/2020 tarih ve E.117898 ve 10/07/2020 tarih ve E.144329 sayılı yazılarda ilimiz, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 26721 ada 1 parsel 27.149,29 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmaz ve 26722 ada 1 parsel numaralı 40.973,00 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmazların **imar planının üniversite alanı olarak değiştirilmesi şartıyla ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatları ile belirlenen ve alınması zorunlu olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmaması, bu hususlar dışında ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67, 70 ve 73/A maddelerine göre işlem yapılması kaydıyla 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 5018 sayılı Kanunun 47nci maddesi gereğince "Üniversite alanı (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındıracak kampüs) olarak kullanılmak üzere" Rektörlüğünüze 2 (iki) yıl süreli ön tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir." denilmektedir.**

Sonuç olarak; Söz konusu Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parsellerin Üniversite Alanı(Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındıracak kampüs) olarak kullanılmak üzere Bakırçay Üniversitesine 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Planların onaylanmasına istinaden kesin tahsis işlemi yapılacaktır.

## 2.4. Eşik Analizi

### 2.4.1. Eğim Analizi

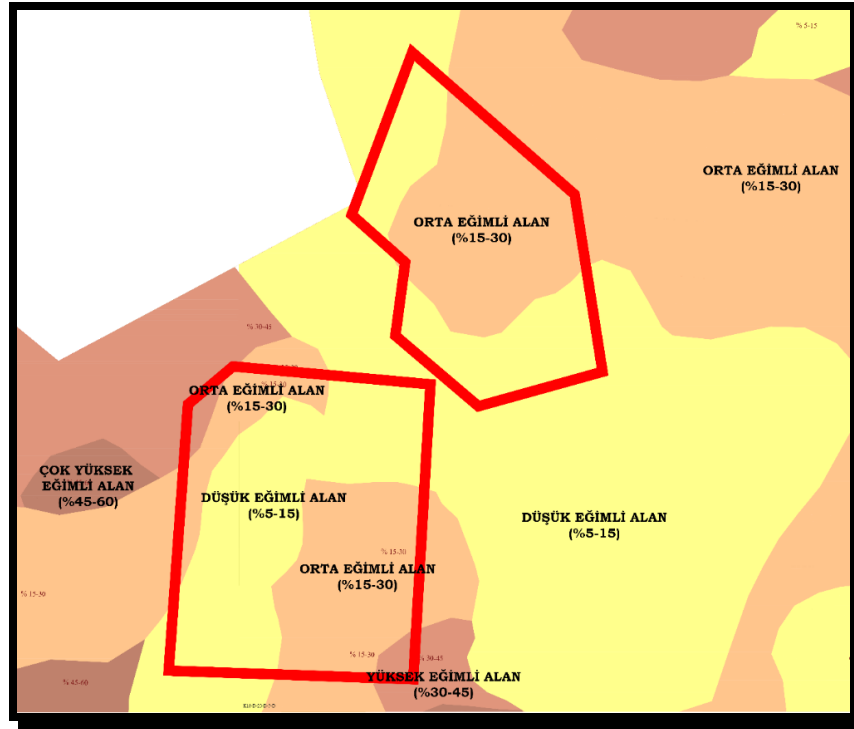

Harita 5.

Planlama alanının topoğrafik yapısı, kendi içinde farklılık göstermekle birlikte, az ve orta eğimli bir arazi olduğu de söylenebilir. Alanın eğim haritasına bakıldığında düşük eğimli alan (%5-15) ve orta eğimli alan (%15-30) olduğu görülmektedir.

## 2.5. Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu


K18-d4 Paftada yer alan, 26721 ada, 1 nolu ve 26722 ada, 1 nolu parselleri kapsayan Planlama Alanına ilişkin olarak; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas olmak üzere ve 17.11.2013 tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Sonuç ve Öneriler bölümünde yapılan incelemeler sonucunda planlama alanının Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilize Sorunlu Alanla sınırları içersinde kaldığı görülmektedir.

Bu alanlarda;

- Zemin etütlerinde bu alanlarda yapılacak kazılar, planlanacak yapı yükleri ve dış yükler hesap edilerek yamaç boyuna stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir.
- Yapı yükleri, stabilite sorununa neden olacak zemin seviyeleri altındaki stabil jeolojik birimlere taşıtırılmalıdır.
- Yapı parselini veya komşu parselleri tehdit edecek kazı şevleri açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile korunmalıdır.
- Kazı öncesi yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmalıdır.
- Parselde stabilite sorununa neden olacak ve yapı temellerini olumsuz etkileyecek yüzey ve yeraltı sularının uzaklaştırmasına yönelik uygun drenaj sistemleri yapılmalıdır.
- Yapılaşmayı etkileyecek her türlü stabilite sorunu ile sisme, oturma, tasıma gücü vb. soruna yönelik önlemler, parsel/bina bazı zemin etütlerinden elde edilecek sonuçlara göre uzman mühendislerce projelendirilmeli ve belediyesi kontrolünde uygulandıktan sonra yapılaşmaya izin verilmelidir.

- Temel tipi, temel derinliği ile yapı yüklerinin taşıtılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri ( taşıma gücü, oturma, farklı oturma, sisme, zemin grubu, zemin sınıfı, zemin hâkim titreşim periyodu, zemin büyütmesi vb.) zemin ve temel etütlerinde belirlenmelidir.
- Yapı-zemin etkileşimine uygun temel sistemi geliştirilmelidir. Yapılaşmaya bağlı zemin deformasyonlarına yönelik gerekli zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır.
- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.
- Yürürlükte olan “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine mutlaka uyulmalıdır.

### 2.5.1. Yerleşime Uygunluk Haritası

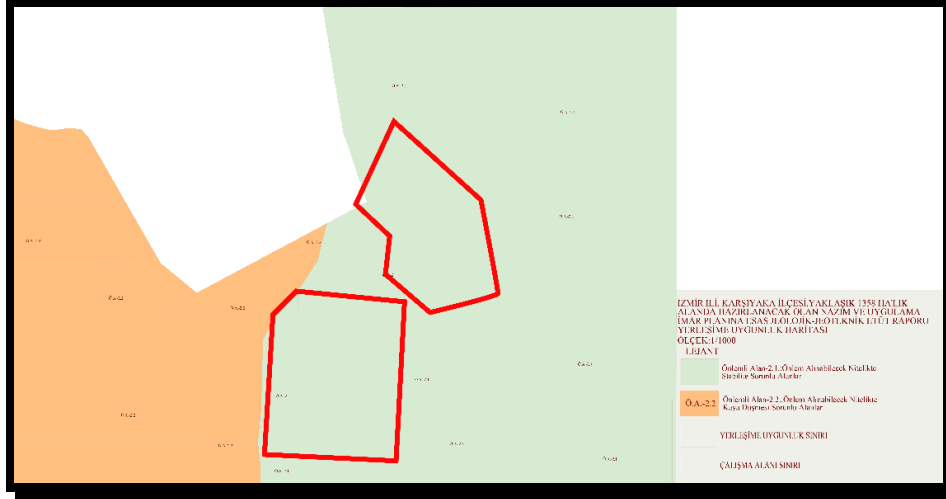

Harita 6.

Planlama alanının, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporundaki yerleşime uygunluk haritasına baktığımızda, alanımızın Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilize Sorunlu Alan sınırları içerisinde kalmaktadır.


### 2.6. Sit Kısıtlılık Durumu

Planlama alanı; 2863 Sayılı Yasa kapsamında herhangi bir tarihi, kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı kapsamında bulunmamaktadır. Planlama alanı içerisinde herhangi bir tescilli yapı yer almamaktadır.

### 2.7. Planlama Alanının Meri İmar Planlarındaki Durumu

#### 2.7.1. 1/100.000 Çevre Düzeni Planındaki Durumu

**İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği** (K-18 Pafta ve Plan Hükümlerini kapsayan) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 102. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. Planlama alanını kapsayan 26721 ada,1 nolu ve 26722 ada, 1 nolu parsellerin büyük bir kısmı “**Kentsel Gelişme Alanı**” ve kuzeyinde kalan bir kısım alan ise “**Ağaçlandırılacak Alan**” kullanımında kalmaktadır(Harita 7).

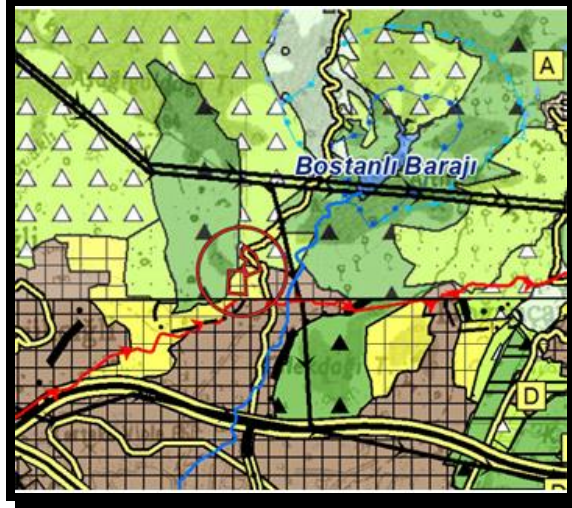

Harita 7. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndaki Yeri

Söz konusu planın plan notlarında;  
Genel Hükümler bölümünde,


**4.8. Kentsel Gelişme Alanları:** Bu planın hedef yıla ilişkin nüfus kabulleri ile ilke ve stratejilerine göre bu planla kentsel yerleşime uygun bulunana kentsel kullanımların geliştirileceği alanlardır.

Uygulama Hükümleri bölümünde,

**“8.1.1.3. Kentsel yerleşme alanlarında,** konut alanları ile eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, açık ve kapalı spor alanları, trafo vb. Gibi sosyal ve teknik altyapı alanları ile ticaret alanları, küçük sanayi sitesi alanları, turistik tesis alanları, konut dışı kentsel çalışma alanları vb. Gibi çalışma alanları yer alabilir.

## 2.7.2. 1/25.000 Çevre Düzeni Planındaki Durumu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih, sayılı kararı ile uygun görülerek, **1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında** planlama alanını kapsayan 26721 ada,1 nolu ve 26722 ada, 1 nolu parseller **“Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı”** kullanımında kalmaktadır.”(Harita 8.)

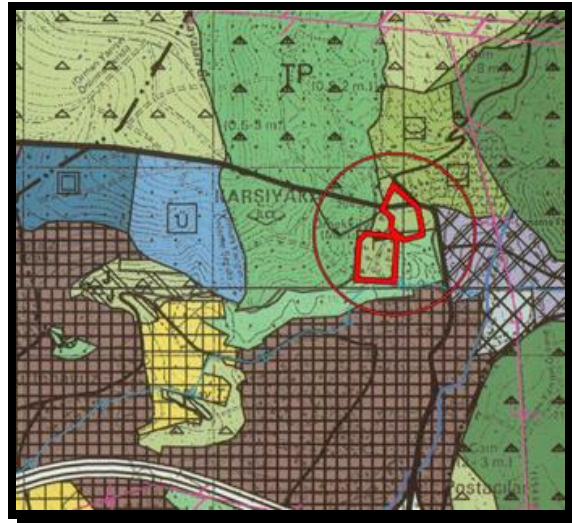

Harita 8. İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndaki Yeri

Söz konusu planın plan notlarında;

Tanımlar bölümünde,

**4.10.6. Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları:** Kentsel gereksinimleri karşılamaya yönelik, kapalı ve açık spor tesislerinin yer alacağı alanlardır.

**7.10.4. Kentsel ve Bölgesel Spor Alanları:** Bu alanlar kentin ihtiyacına hizmet eden kapalı ve açık spor amaçlı tesislerin yapılabileceği alanlardır. Bu alanlar içinde yapılacak, spor tesislerinin ayrılmak parçası olan kapalı tesisler için yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Alt ölçekli imar planları yapılmadan uygulamaya geçilemez.

## 2.8. Kurum/Kuruluş Görüşleri

Öneri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas olmak üzere 14 adet Kurum/Kuruluş görüş yazısı bulunmakta olup rapor ekinde sunulmaktadır. Tüm Kurum/Kuruluşların görüşleri olumlu olup aşağıda özetlenmiştir. Ayrıca söz konusu kurum/kuruluş görüşleri yazılarında belirtilmiş olan ve imar planlarına işlenmesi ve/veya plan notlarına aktarılması gereken hususlar aynen aktarılmıştır.

•**T.C Tarım Ve Orman Bakanlığı, 4. Bölge Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarihli, 321471 sayılı yazısında;** yapılan inceleme sonucunda; söz konusu alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer alan korunana alanlarda (Milli Park, Tabiat Koruma Alanı, Tabiat Anıtı), 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki kısıtlık alanlarda (Yaban Hayatı Koruma e Geliştirme Alanında) kalmamakta ve ilan edilmiş sulak alanlar içerisinde yer almamakta olup bahse konu planların yapılmasında kurumlarınca sakınca bulunmadığı şeklinde belirtilmiştir.

•**T.C Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli, 781372 sayılı yazısında;** ilgili yazımız gereği; “Bölge müdürlüğünce de uygun bulunan İnceleme Raporuna göre; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesiinde yer alan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselleri kapsayan alanda “Üniversite Alanı” amaçlı hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine konu İmar Planı alanının, 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman sınırları dışında kaldığı, aynı Kanunun 2/B maddesi ile Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı, söz konusu parsellerde yapılacak İmar Planı Değişiklikleri hakkında kurumlarınca bir sakınca olmadığı şeklinde belirtilmiştir.

•**T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Harita Ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarihli 39948 sayılı yazısında;** ilgili yazımız gereği;

Konuya ilişkin 1/25000 ölçekli hartada yapılan incelemede;26721 ada 1 parselin batısından,26722 ada 1 parselin doğusundan Bostanlı Deresinin geçtiği görülmüş olup; bu kapsamda;

1. Derenin şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve imar planlarına işlenmesi; derenin bakım ve temizliği için dere şev üst çizgilerinden itibaren parsel tarafında en az 5 metre genişliğinde imar yollarının planda ayrılması,

2. İmar planı onayı ve imar uygulamalarına müteakip, inşaat aşamasında, faaliyetler sırasında ve sonrasında;
  - a. Dere yataklarının korunması ve hidrolik akışının engellenmemesi, yüzeysel suların drenajının sağlanması, dere yataklarına rusubat ve malzeme akışı olması durumunda ise derenin derhal temizlenmesi,
  - b. Dere yataklarının hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası olarak kullanılmaması, suyun tam ve serbest akışını engelleyici her türlü müdahaleden kaçınılması, arazide meydana gelebilecek heyelan ve erozyona karşı gerekli her türlü tedbirin alınması,
3. 09.09.2006 Tarih ve 26284 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 20.02.2010 tarih ve 27499 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanana 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu hükümlerinde belirtilen hususlara, 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve diğer Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması,
4. İlgili kurum tarafından can ve mal güvenliği için her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması,
5. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atık sular ile yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına, içme suyuna yönelik İdareimizce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız ve atık su arıtma tesisi planlamamız bulunmadığının bilinmesi,
6. Görüş sorulan alandan geçen veya geçebilecek olağan altyapı hatlarımızın ileride sorun yaratmaması ve alanda yapılacak lokal çalışmalarda mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarımıza zarar gelememesi için, arazide herhangi bir kazı, sondaj vb. çalışmalar yapılması gerektiği durumlarda kazı çalışmalarına başlamadan önce İdareemiz personeli ile irtibata geçilmesi gerekmektedir şeklinde belirtilmiştir.

**•T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 20.03.2021 tarihli, 1077001 sayılı yazısında;** Bölge Müdürlüğünce incelenmiştir. Buna göre;

1. Görüş istenen 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda İdareimize ait mevcut veya planlanana sulama tesisimiz bulunmamaktadır.
2. Yazınız ekinde yer alan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftası üzerinde, 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda gösterimi yapılan ve yazımız ekinde 1/10000 ölçekli haritada sınırları siyah renkle işaretlenen parsellerin bulunduğu alanın içerisinde Kocadere yatağına mansaplanan dere yatağı geçmektedir. Bu dere yatağı için taşkın debisinin geçebilecek ve hidrolik açıdan yeterli şeritvari alan ayrılmalı ve imar planlarında dere yatağı olarak gösterimi yapılmalıdır. Bu dere yatağının kadastral ve mevcut yatak genişliği aynen korunmalı, dere yatağının her iki sahilinde, minimum 6.00 metre genişliğinde şeritvari alan ayrılmalı ve bu alanlar kullanılmayarak boş bırakılmalı, imar planlarına işlenmelidir. Dere yatağı içerisinde mevcut taşkın koruma tesisleri aynen korunmalı ve suyun serbest akışını engelleyici herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.

3. Görüş sorulan parsellerin bulunduğu alanın derenin olası taşkınlarından etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, taşkından korunma tedbirleri (çevre duvarı, su basman kotu vb.) arazi sahibi tarafından alınmalı ve ilerleyen zamanda meydana gelebilecek herhangi bir taşkında İdareimiz ve İdareimiz çalışanlarından zarar ziyan bedeli talebinde bulunulmayacağı hususu kabul edilmelidir. Taşkından korunma tedbirleri alınmadan söz konusu alan yapılaşmaya açılmamalıdır.

4. Söz konusu alandaki dere yataklarının ıslahı, yağmur sularının drenajı vb. konulardaki tüm çalışmalar, Bölge Müdürlüğümüzün ilgi (12.03.2018 tarihli ve 177607 sayılı) yazısı ile İZSU Genel Müdürlüğünün ilgi (16.05.2018 tarihli ve 38437 sayılı) yazısı doğrultusunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yetkili kılması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda plan çalışması yapılan alan içerisindeki mevcut tüm dere yataklarının memba-mansap şartını da sağlayacak şekilde yeterli genişlik ayrılmalıdır. İlerleyen zaman içerisinde yaşanması muhtemel taşkın zararlarını azaltabilmek için Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından dere yataklarında taşkın kontrol maksatlı kalıcı ıslah tedbirleri alınmalı, dere yatağı vasfında olmayan yüzeysel suların drenajı sağlanmalıdır. Dere yataklarının ıslahı ve yüzeysel suların drenajı gerçekleştirilmeden yapılaşmaya izin verilmemelidir.

5. Görüş istenen parsellerde yapılacak uygulamadan kaynaklanacak her türlü atığın dereye ulaşması veya deşarj edilmesi önlenmelidir.

6. Bu sahada yapılacak uygulamalarda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ile 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmeli” hükümlerine, 03.05.2019 tarih ve 30763 Sayılı Resim Gazetede yayımlanan Taşkın ve Rusubat Kontrolü Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması sağlanmalıdır şeklinde görüş belirtilmiştir.

• **T.C. İzmir Valiliği, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 12.02.2021 tarihli 242598 sayılı yazısında;** İdarenin Teknik Personelleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlanan Teknik Raporda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 07.07.2020 tarih ve E.117898 sayılı yazılarında “İmar planında kullanımının üniversite alanı olarak değiştirilmesi koşuluyla” ön tahsis işlemi yapılmasının uygun görüldüğü bildirildiğinden imar planı değişikliğinin bu doğrultuda yapılmış olması sebebiyle teknik açıdan uygun olduğu belirtilmiştir.

• **T.C. İzmir Valiliği, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 09.03.2021 tarihli 448777 sayılı yazısında;** yapılan incelemede;

Tabiat Varlıkları kapsamında değerlendirildiğinde;

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parselin içerisinde yer aldığı imar planı değişikliği teklifini kapsayan alan herhangi bir doğal sit alanında kalmamaktadır ve alan üzerinde herhangi bir tabiat varlığı bulunmamaktadır. Ancak, talep konusu alanını “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” in 6.

Maddesinde bahsi geçen doğal sit alanları dışında herhangi bir korunan alanda kalıp kalmadığı bilgisinin ilgili İdarelerinden temin edilmesi; bu kapsamda herhangi bir korunan alanda kalması halinde adı geçen yönetmelik ve Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğü) 2017/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak plan teklif dosyasının değerlendirilmek üzere Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.

1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirildiğinde; Çevre Düzeni Planının 7.2 No.lu Hükmü uyarınca ÇDP üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılması ve ÇDP’ de öngörülen arazi kullanım kararlarına sınırların doğrudan alt ölçekli planlara aktarılması mümkün olmamakla birlikte bahse konu sınırların ilgili idaresince yürütülecek alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek, doğal, yatay ve yasal eşikler dikkate alınarak kesinleşmesi gerekmektedir. İmar planı çalışmasına konu alan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında genel arazi kullanım kararları itibariyle 26721 ada 1 No. Lu parsel “Kentsel Gelişme Alanı” ve “Ağaçlandırılacak Alanlar” olarak tanımlanan bölge içerisinde, 26722 ada 1 No.lu parsel ise “Kentsel Gelişme Alanı” olarak tanımlanan bölge içerisinde kalmaktadır. ÇDP Hükümleri dikkate alınarak 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve meri mevzuat çerçevesinde, Bakanlığımız onaylı İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümleri ve ilgili kurumlardan alınacak uygun görüşler doğrultusunda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

• **T.C. İzmir Valiliği, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 03.03.2021 tarihinde, 332963 sayılı yazısında;** İzmir İli, Karşıya İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parselin içerisinde yer aldığı imar planı değişikliği teklifini kapsayan alan herhangi bir doğal sit alanında kalmamaktadır ve alan üzerinde herhangi bir tabiat varlığı bulunmamaktadır. Ancak, talep konusu alanını “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” in 6. Maddesinde bahsi geçen doğal sit alanları dışında herhangi bir korunan alanda kalıp kalmadığı bilgisinin ilgili İdarelerinden temin edilmesi; bu kapsamda herhangi bir korunan alanda kalması halinde adı geçen yönetmelik ve Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğü) 2017/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak plan teklif dosyasının değerlendirilmek üzere Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması gerektiği şeklinde görüş verilmiştir.

• **Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Çevre Ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü’nün 09.02.2021 tarihli 529849 sayılı yazında;** yapılan incelemeler neticesinde, ilgi yazı konusu alanda mevcut ve yapım aşamasında herhangi bir tesislerinin bulunmadığı belirtilmiştir.

• **T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü(İzmir) Emlak Servis Müdürlüğü’nün 29.01.2021 tarihli, 34003 sayılı yazısında;** bahse konu alanda Müdürlüğe ait herhangi bir taşınmaz ve proje bulunmadığı belirtilmiştir.

•**Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 03.02.2021 tarihli ve 391 sayılı yazısında;** yapılan inceleme neticesinde 26722 ada 1 parsel üzerinden şirketlerine ait alçak gerilim elektrik şebekesinin geçtiği, 26721 ada 1 parsel üzerinden ise alçak ya da yüksek gerilimli herhangi bir elektrik hattının geçmediği tespit edilmiştir.

•**Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş., İzmir Şube Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarihli, 9405 sayılı yazısında;** yapılan incelemeler neticesinde; Kurumumuza ait St. 16 Bornova-Çiğli AOSB Yüksek Basınçlı Doğal Gaz İletim Hattımıza en yakın mesafelerinin sırasıyla yaklaşık 32 m. Ve 272 m. Olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen doğal gaz hattımızın kamulaştırma genişliği ise 12 metredir.

Konu ile ilgili olarak, 04/07/2012 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği'nin 7. ve 8. Maddeleri doğrultusunda, doğal gaz iletim boru hatlarımız ve tesislerimize 200 metreden daha yakında yapılacak her türlü yapılaşmalar, imar planları ve altyapı geçişlerinden önce Kuruluşumuzdan görüş alınarak, çalışmaların Yönetmeliğimizde belirtilen teknik emniyet ve yapı yaklaşım mesafelerine uygun olarak çalışmalar sırasında, doğal gaz iletim boru hattı ve tesislerimizde oluşan tüm zararlar ile çevreye verilecek can/mal kaybının tüm sorumluluğu, çalışma yapan İdareye ait olacaktır. Bu bağlamda;

1. Yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamama koşulu ile konut veya konut türü binalar, idari binalar, sosyal tesisler gibi yapılar için boru hattı aksına minimum yaklaşım mesafesi; kalıcı güzergah şerit genişliği+ imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi+ ilave her kat için 0.5 metre olacak şekilde belirlenmesi,
2. Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanı binaları ile boru aksına minimum yaklaşım mesafesi; 10 metre+ kalıcı güzergah şerit genişliği+imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi+ her kat için 0.5 metre olacak şekilde belirlenmesi,
3. Yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, kimyasal madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, LPG/CNG/Akaryakıt tesisleri, fabrika gibi tesislerin boru hattına minimum yaklaşım mesafesi 50 metre olacak şekilde projelendirilmesi,
4. Trafoların ve katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek elektrik tesisleri içeren binaların boru aksımıza mesafesi; 30170 kV için en az 20 metre ve 170-420 kV için de en az 40 metre olması,
5. Yönetmeliğimizin Doğal gaz boru hatları emniyet şeridi içinde boru hattı aksından itibaren; 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat, sondaj, artezyen ve su kuyusu BOTAŞ'tan izin alınmaksızın yapılamaz hükmü gereğince doğal gaz boru hattımızın aksından itibaren 30 metrelik sınırlar içerisinde yapılacak her türlü kazı işlemine başlamadan en az 5 iş günü öncesinde Şube Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek çalışmaların görevlendirilecek teknik emniyet personelimiz nezaret ve kontrolünde yürütülmesi,
6. Boru hatlarımızın derinliği, zaman içerisinde zemin kotunda oluşan değişimler ve güzergahın özelliklerine göre önemli düzeyde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki projelendirmenize esas boru hattımızın derinlik ve koordinatlarının Şube Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek teknik personelimiz tarafından özel

dedektörler ile sahada yapılacak çalışmalar eşliğinde tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca İzmir ilindeki düşük basınçlı fabrika dağıtım hatları ile şehir içi dağıtım hatlarının işletmelerinin İzmir İli, Dağıtım Lisans Sahibi İZMİRGAZ A.Ş. tarafından yapılması nedeniyle ilgili kurumdan da görüş alınması uygun olacaktır. İdaremizin izni/onayı dışında yapılacak her türlü çalışma sırasında BOTAŞ veya 3. Şahıslara verilecek hasar, zarar, ziyandan İdareimiz sorumlu olmayacaktır şeklinde belirtilmiştir.

•**İzmir Gaz'ın 03.02.2021 tarihli, 2021GDN1604 sayılı yazısında;** söz konusu alana ilişkin şirketlerine ait altyapı hattı ve tasarım projesi verileri Ek'te yer almaktadır. Teknik Emniyet Şartnameleri gereği yeni imar düzenlemesinde de imar yolları içinde kalması gereken doğalgaz boru hatları için yapı yaklaşma sınırları özel yapı izinleri hariç genel yapı geri çekme mesafesi kadar olmalıdır şeklinde belirtilmiştir.

•**T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü'nün 08.03.2021 tarihli, 374667 sayılı yazısında;** Yapılan inceleme neticesinde; İdare tarafından proje çalışmaları devam etmekte olan İzmir Kuzey-Doğu Otoyolu kapsamında planlanan kavşak noktalarından bir tanesinin üniversite alanı olarak planlanan parselleri etkilediği tespit edilmiştir. Henüz otoyol projesi kesinlik kazanmadığından nihai görüş bildirilmemiştir. Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kesin görüş bildirilecektir. Hem Üniversite Alanının hem de İzmir Kuzey-Doğu Otoyolunun hayata geçirilmesi aşamasında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılması ve kamu zararı oluşmaması adına İmar Planı sürecinin İdare çalışmaları göz önünde bulundurularak yürütülmesi şeklinde belirtilmiştir.

•**T.C İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 15.02.2021 tarihli, 26642 sayılı yazısında;** Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih, 05.843 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında "Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı" kullanımında kalmakta olup, 26721 1 parselden "İkinci Derece Yol" güzergahı geçmektedir.

Bahse konu parseller İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.02.2019 tarih ve 05.117 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan Karşıyaka 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda "Spor Alanı" kullanımında yer almaktadır.

İmar Planları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21. Maddesi 3. Fıkrası doğrultusunda "...*planlama alanına iliklin inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak...*" hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanırken, ilgili mevzuat doğrultusunda, planlama alanının özellikleri dikkate alınarak ,araştırma ve analiz çalışmaları ile bilimsel raporlar doğrultusunda arazi parçalarının genel kullanım biçimlerine ve kullanımlarına karar verilmiş, söz konusu bölgedeki "Spor Alanı" kullanım kararı da, ilgili yönetmelik kapsamında çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Yine bu kapsamda, 1/25000 ölçekli

İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda, plan değişikliği öngörülen parsellerin yakın çevresinde Üniversite Yerleşke Alanı belirlenmiştir.

Planlamada belirlenen geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin gerçekleştirilebilmesi adına, planlamanın parçacı yaklaşımlarla ele alınamayacağı, bütünsellik, ölçekler arası uyum ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda, ilgi yazıya konu talebin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda Üniversite Yerleşke Alanı olarak belirlenen alanlarda değerlendirilmesi uygun olacaktır şeklinde belirtilmiştir.

### 3. ÖNERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

İzmir Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 26.07.2020 tarihinde Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne "Üniversite Alanı" (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındıracak kampüs) olarak kullanılmak üzere, 2 yıl süre ile ön tahsis yapılmış olan, 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselin, bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından biri olarak öngörülen "Yüksek Öğretim Alanı" olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Üst ölçekli planlarda kuzey aksının gelişme yönü olarak belirlenmesi ve İzmir'e özellikle çevre illerden de üniversite eğitimi amaçlı gelen öğrenci talebinin de karşılanması amacıyla ve Bakırçay Üniversitesinin Seyrek Mahallesinde mevcut olarak kullanılan üniversite alanının artan talep karşısında yetersiz olması nedeniyle Kamu Yararı içeren bu plan değişikliği hazırlanmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde; (2) "İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz."

(3) "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur." Hükümleri yer almaktadır.

26721 ada, 1 nolu ve 26722 ada, 1 nolu parselleri kapsayan planlama alanı; mevcut onaylı imar planlarında Spor Tesis Alanı olarak planlanmış olup bu kullanım alanı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca "Sosyal Altyapı Alanları" kapsamında bulunmaktadır. Plan değişikliği ile bu alanın kullanım amacı; yine "Sosyal Altyapı Alanları" kapsamında bulunan "Yüksek Öğretim Alanı" olarak değiştirilmek istenmektedir. Dolayısıyla; Bu yönde yapılan plan değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılmıştır.

Diğer taraftan; 05.10.2017-06.11.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Aksoy mahallesi, 26675 ada, 11-12 no'lu parsellerde "Stadyum ve Sosyal Tesis Alanı" ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanmış ve stadyum ihtiyacı bu

parselde karşılanmış olduğundan; Plan değişikliğine konu alanı oluşturan 26721 ada 1 parselin ve 26722 ada 1 parselin tamamı; 27/03/2019 tarihinde Meclis Kararı ile uygun görülerek onaylanmış olan 1/5000 Ölçekli Karşıyaka 2. Etap Nazım İmar Planı kapsamında yapılan değişiklikle “Spor Alanı” olarak planlanmış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla daha önce stadyum ve sosyal tesis alanı kullanım amacında olan ve stadyum alanının başka parsellerde planlanmış olması sonucunda söz konusu plan değişikliğine konu alanın spor alanı olarak planlandığı ve planlama alanının yakın çevresinde büyük ölçekli açık ve kapalı spor tesis alanları mevcut olup bölgenin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılayan kapasitede olduğu tespit edilmektedir. Esasen spor alanı kullanımına uygun olmayan mevcut yerleşkeden uzak olan söz konusu alanın, kentsel ve bölgesel ihtiyaç doğrultusunda Üniversite Yerleşke Alanı olarak kullanılmasının gerek böylesine önemli bir ihtiyacın karşılanması gerekse kamu yararı ve bütünsel planlama anlayışına uygun olacağı analiz edilmektedir.

1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, plan hükümlerinin tanımlar başlığının 4.10 Büyük Alan kullanışları bölümünün alt maddesi olan 4.10.7 maddesinde Üniversite Yerleşke Alanı “*Lisans, Lisansüstü Eğitim, Araştırma-Bilgi Üretim ve İletişim merkezi işlevlerini yüklenen, içerisinde teknoparkların da yer alabileceği alanlardır.*” Şeklinde tanımlanmıştır. 5. İlkeler bölüm başlığının 5.2.3. maddesine göre de “*planlama bölgesi içinde yer alan yerleşmelerin sosyal ve teknik alt yapı standartları yüksek, sağlıklı, yaşanabilir yoğunlukta gelişmesinin sağlanması*” hedefiyle kent içindeki sosyal ve teknik alt yapı alanlarının artırılması desteklenmiştir. Yapılan çalışmada bu ilkelerden yola çıkılmış ve kent içinde yer alan üniversite alanının kullanım hakları belirlenmiştir.


Plan hükümlerinin 7.5 “*Üniversite Yerleşkesi: Lisans, lisansüstü eğitim, araştırma-bilgi üretim ve iletişim merkezi işlevlerini üstlenen ve içerisinde teknoparkların da yer alabileceği alanlardır. Mevcut üniversite yerleşkelerinde, bu planın onayından önce ilgili idarece onaylanmış Nazım İmar planı ve Uygulama İmar planı koşulları geçerlidir. Bu alanla belirlenen yeni yapılaşmaya açılacak olan üniversite yerleşkelerinde yapılaşma koşulları alt ölçekli imar planlarında belirlenecektir. Bu planlar onanmadan uygulama yapılamaz. Bu planla kentsel kullanım kararı getirilmiş alanlarda yer seçecek üniversite talepleri, bu planda değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın alt ölçekli imar planlarında belirlenecektir.*”

Şeklindeki plan hükmü uyarınca planlama alanını Yüksek Öğretim Alanı olarak İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.

Önerilen İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği; çevresiyle bir bütün olarak düşünülerek, mevcut durum analizleri, alanın fiziki koşulları, yaşayacak nüfusun tüm ihtiyaçları gözetilerek, mülkiyet hakları, kamu yararı dikkate alınarak, planlama esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda ve uygulanabilirliği olacak nitelikte hazırlanmıştır.

Bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda ihtisaslaşmış bir Yüksek Öğretim Alanının Karşıyaka İlçesi'ne kazandırılması amacını taşıyan plan değişiklik teklifi, kamu yararı taşımaktadır. Yapılan düzenleme sonucunda ilçede Yüksek Öğretim Alanlarında artış sağlanacaktır.

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi'nde yer alan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselin bulunduğu alan, 1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği teklifinde "Yüksek Öğretim Alanı" olarak düzenlenmiştir.

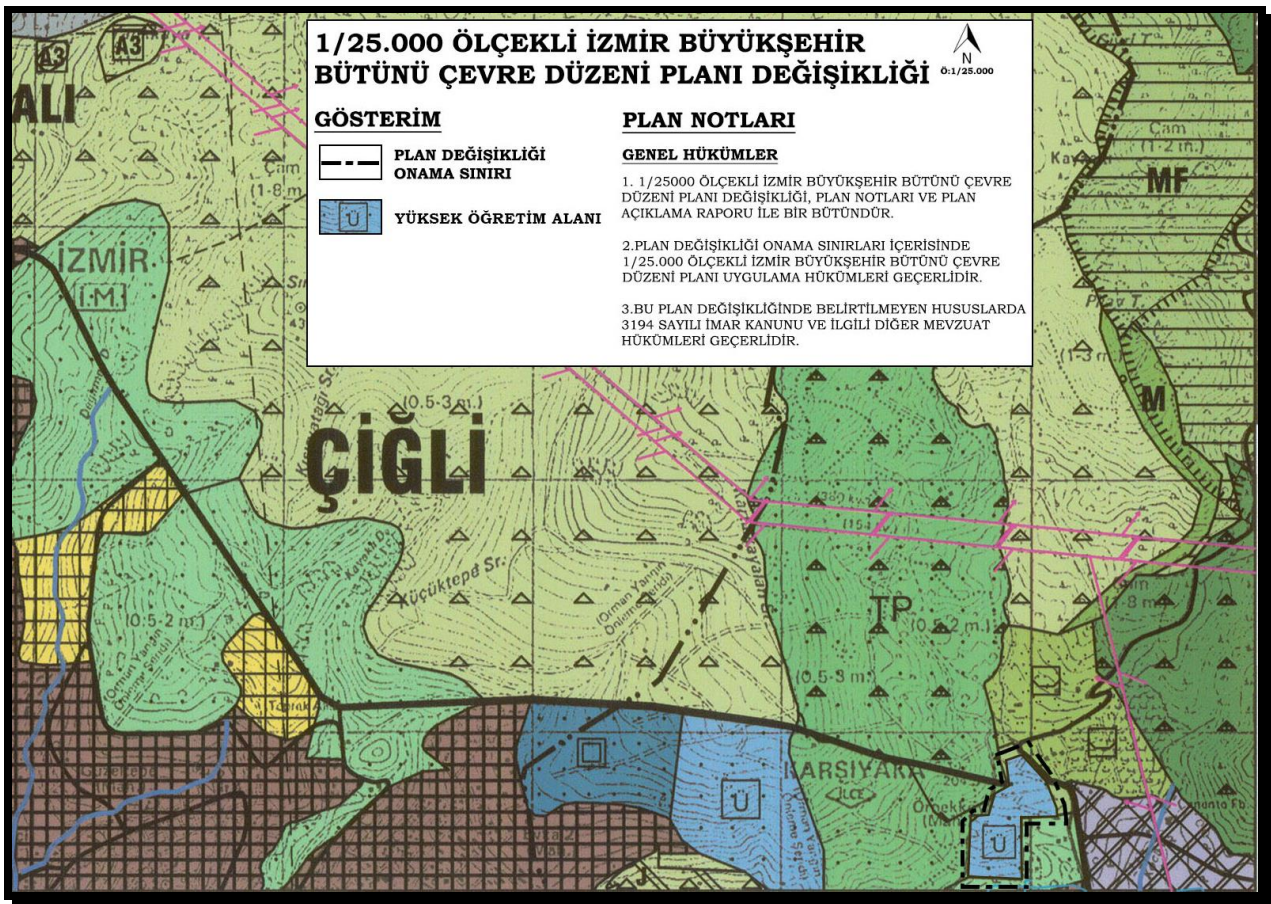

Harita 9. İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

## 4. PLAN NOTLARI

### 4.1. GENEL HÜKÜMLER

**1.1.1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.**

**1.2.1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMA HÜKÜMLERİ AYNEN GEÇERLİDİR.**

**1.3. BU PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.**

# EKLER

SDP : 305.99 - 99 - Diğer  
Evrak No : 63719193-305.99-930  
Evrak Tarihi : 09-03-2021



T.C.  
İZMİR VALİLİĞİ  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı : E-58802856-305.99-448777

09.03.2021

Konu : Plan Değişikliğine İlişkin Görüş Talebi

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 15.01.2021 tarihli ve 24873709-65 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde yer alan 26721 Ada 1 No.lu Parsel, 26722 Ada 1 No.lu parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılmak istendiği, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Spor Tesis Alanı" olarak planlanan toplam 68.122,29 m<sup>2</sup> yüzölçümlü bu parsellerin İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne "Üniversite Alanı" olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği belirtilerek bu parselleri ilgilendiren plan değişikliğine ilişkin İl Müdürlüğümüz görüşü talep edilmiştir.

**Tabiat Varlıkları kapsamında değerlendirildiğinde;**

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parselin içerisinde yer aldığı imar planı değişikliği teklifini kapsayan alan herhangi bir doğal sit alanında kalmamaktadır ve alan üzerinde herhangi bir tabiat varlığı bulunmamaktadır. Ancak, talep konusu alanın "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" in 6.maddesinde bahsi geçen doğal sit alanları dışında herhangi bir korunan alanda kalıp kalmadığı bilgisinin ilgili İdarelerinden temin edilmesi; bu kapsamda herhangi bir korunan alanda kalması halinde adı geçen yönetmelik ve Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2017/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak plan teklif dosyasının değerlendirilmek üzere Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.

**Bakanlığımız onaylı 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı kapsamında değerlendirildiğinde;** Çevre Düzeni Planının 7.2 No.lu Hükümü uyarınca ÇDP üzerinden ölçü alınarak uygulama yapılması ve ÇDP' de öngörülen arazi kullanım kararlarına sınırların doğrudan alt ölçekli planlara aktarılması mümkün olmamakla birlikte bahse konu sınırların ilgili idaresince yürütülecek alt ölçekli planlama çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek, doğal, yatay ve yasal eşikler dikkate alınarak kesinleşmesi gerekmektedir. İmar planı çalışmasına konu alan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda (ÇDP) genel arazi kullanım kararları itibarıyla "26721 ada 1 No.lu Parsel "kentsel gelişme alanı" ve "ağaçlandırılacak alanlar" olarak tanımlanan bölge içerisinde, 26722 Ada 1 No.lu Parsel ise "kentsel gelişme alanı" olarak tanımlanan bölge içerisinde kalmaktadır. ÇDP Hükümlerinde;

**4.51. Ağaçlandırılacak alanlar:** bulundukları yörenin doğal bitki örtüsüne uygun olarak ağaçlandırılması önerilen alanlar ile yerleşmeler ve sanayi tesisleri çevresinde oluşturulan yeşil kuşak alanlarıdır." şeklinde tanımlanmıştır.

**"8.12. Ağaçlandırılacak Alanlar**

Belge Doğrulama Kodu : YDIGTARG **Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**  
Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>  
Tel. : (232) 341 68 00 KEP Adresi : izmircevrevesehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için: Demet SAVAŞ  
Faks : (232) 341 65 36 Adalet Mah. Anadolu Cad. No : 41/5 Bayraklı/İZMİR Şehir Plancısı  
E-posta : izmir@csb.gov.tr İnternet Adresi : izmir.csb.gov.tr





SDP : 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No : 63719193-754.99-1093  
Evrak Tarihi : 16-03-2021



T.C.  
İZMİR VALİLİĞİ  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı : E-62743401-400[35070101463]-242598  
Konu : İmar Planı Değişikliği (Karşıyaka İlçesi  
Örnekköy Mahallesi 26721 Ada 1 ve 26722  
Ada 1 Parseller [35070101463])

12.02.2021

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : 15.01.2021 tarihli ve 24873709-754.99-52 sayılı yazınız.

İlimiz, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 26721 ada 1 ve 26722 ada 1 parsel numaralarında Hazine adına kayıtlı taşınmazlar "Üniversite Alanı olarak kullanılmak üzere" Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne tahsis edilmiştir.

Söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak alınan ilgi yazıda özetle; Örnekköy Mahallesinde yer alan 26721 ada 1 parsel, 26722 ada 1 nolu parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Karşıyaka 2. Etap Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Spor Tesisi Alanı" olarak planlanmış olduğu, bahse konu parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılmak istenildiği belirtilerek, imar planı değişiklikleri ile ilgili Kurum görüşümüzün otuz gün içerisinde bildirilmesi istenilmektedir.

İdaremiz Teknik Personelleri tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlanan Teknik Raporda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 07.07.2020 tarih ve E.117898 sayılı yazılarında "imar planında kullanımının üniversite alanı olarak değiştirilmesi koşuluyla" ön tahsis işlemi yapılmasının uygun görüldüğü bildirildiğinden imar planı değişikliğinin bu doğrultuda yapılmış olması sebebiyle teknik açıdan uygun olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle; bahse konu parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılmasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce (Karşıyaka Emlak Müdürlüğü) herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Ömer ALBAYRAK  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Belge Doğrulama Kodu : ANKSQFAE Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>  
Tel : (232) 341 68 00 KEP Adresi : izmircevressehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için: Fatma HOZER  
Faks : (232) 503 93 93 Adalet Mah. Anadolu Cad. No : 41/2 Bayraklı/İZMİR Milli Emlak Uzmanı  
E-posta : izmir@esb.gov.tr İnternet Adresi : izmir.esb.gov.tr Telefon No:(232) 341 68 00-  
2326

EK 2: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

SDP : 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No : 63719193-754.99-808  
Evrak Tarihi : 03.03-2021



T.C.  
İZMİR VALİLİĞİ  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı : E-71160347-250-332963

03.03.2021

Konu : Plana Esas Kurum/Kuruluş Görüşü Hk.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
Gazi Musatafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Cad. Seyrek, Menemen/İZMİR

İlgi : 15.01.2021 tarih ve 99043191-24873709-754.99-51 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde yer alan 26721 ada 1 parsel, 26722 ada 1 parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine esas olmak üzere Şube Müdürlüğümüzün tabi olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında görüşümüzün iletilmesi istenmektedir.

Söz konusu İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parselin içerisinde yer aldığı imar planı değişikliği teklifini kapsayan alan herhangi bir doğal sit alanında kalmamaktadır ve alan üzerinde herhangi bir tabiat varlığı bulunmamaktadır. Ancak, talep konusu alanın "Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik" in 6.maddesinde bahsi geçen doğal sit alanları dışında herhangi bir korunan alanda kalıp kalmadığı bilgisinin ilgili İdarelerinden temin edilmesi; bu kapsamda herhangi bir korunan alanda kalması halinde adı geçen yönetmelik ve Bakanlığımızın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) 2017/01 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanacak plan teklif dosyasının değerlendirilmek üzere Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) sunulması gerekmektedir.

Gereğini arz ederim.

Tuba ÇOLAK  
İl Müdürü a.  
Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Belge Doğrulama Kodu : DYHBFELR Belge Doğrulama Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi>  
Tel : (232) 341 68 00 KEP Adresi : izmircevressehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için Çağrı Talha AKROVALI  
Fax : (232) 503 93 93 Adalet Mh. Anadolu Cad. No : 41/2 Bayraklı/İZMİR Şehir Plancısı  
E-posta : izmir@csb.gov.tr İnternet Adresi : izmir.csb.gov.tr Telefon No:(232) 341 68 00-2464

EK 3: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

SDP: 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No: 63749193-754.99-1225  
Evrak Tarihi: 24-03-2021



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  
2. Bölge Müdürlüğü



Sayı : E-54495999-805.02.02.02[805.02.02.02]-1077001

20.03.2021

Konu : İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, 26710 ada, 1  
parsel ve 26722 ada, 1 parsel plana esas  
görüş

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : a) 15.01.2021 tarihli ve 99043191-62 sayılı yazımız.  
b) 16.05.2018 tarihli ve 38437 sayılı yazı.  
c) 12.03.2018 tarihli ve 177607 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazıda; İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy mahallesinde yer alan 26721 ada, 1 parsel ve 26722 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" anaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında değişiklik yapılmak istendiği, hazırlanmış olan ve ekte sunulan Öneri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Planı değişikliklerine esas olmak üzere Kurum görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.

Bölge Müdürlüğünüzce yapılan inceleme neticesi:

1. Görüş istenen 26721 ada, 1 parsel ve 26722 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda İdaremize ait mevcut veya planlanan sulama tesisimiz bulunmamaktadır.

2. Yazımız ekinde yer alan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftası üzerinde, 26721 ada, 1 parsel ve 26722 ada 1 no.lu parselleri kapsayan alanda gösterimi yapılan ve yazımız ekinde 1/10000 ölçekli haritada sınırları siyah renkle işaretlenen parsellerin bulunduğu alanın içerisinde Kocadere yatağına mansaplanan dere yatağı geçmektedir. Bu dere yatağı için taşkın debisini geçirebilecek ve hidrolik açıdan yeterli şeritvari alan ayrılmalı ve imar planlarında dere yatağı olarak gösterimi yapılmalıdır.

Bu dere yatağının kadastral ve mevcut yatak genişliği aynen korunmalı, dere yatağının her iki sahilinde, minimum 6.00 metre genişliğinde şeritvari alan ayrılmalı ve bu alanlar kullanılmayarak boş bırakılmalı, imar planlarına işlenmelidir.

Dere yatağı içerisinde mevcut taşkın koruma tesisleri aynen korunmalı ve sıyrın serbest akışını engelleyici herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.

3. Görüş sorulan parsellerin bulunduğu alanın derenin olası taşkınlarından etkilenme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, taşkından koruma tedbirleri (çevre duvarı, su basman kotu vb.) arazi sahibi tarafından alınmalı ve ilerleyen zamanda meydana gelebilecek herhangi bir taşkında İdaremiz ve İdaremiz çalışanlarından zarar ziyan bedeli talebinde bulunulmayacağı hususu kabul edilmelidir. Taşkından koruma tedbirleri alınmadan söz konusu alan yapılaşmaya açılmamalıdır.

4. Söz konusu alandaki dere yataklarının ıslahı, yağmur sularının drenajı vb. konulardaki tüm çalışmalar, Bölge Müdürlüğümüzün ilgi (c) yazısı ile İZSU Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.

Doğrulama Kodu: 57E09SE7-B10B-48EE-A593-423A691D05FE

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ebd>

Adres: DEVLET SU İŞLERİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM DIRİK  
MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:39 35100BÖRNOVA İZMİR

Bilgi için: Sibel ÖZTEN  
Mühendis



doğrulamasında, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin SDP-754.99-İMAR İŞLERİ Eyalet No: 63010193-754.99-1035 de Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Eyalet Tarihi: 24-03-2021 Bu bağlamda, plan çalışması yapılan alan içerisindeki mevcut tüm dere yatakları kaybetmiş dere yatakları tespit edilmeli, plan çalışmasında dere yataklarının mamba-mansap şartını da sağlayacak şekilde yeterli genişlik ayrılmalıdır. İlerleyen zaman içerisinde yaşanması muhtemel taşkın zararlarını azaltabilmek için Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından dere yataklarında taşkın kontrol maksatlı kalıcı ıslah tedbirleri alınmalı, dere yatağı vasfında olmayan yüzeysel suların drenajı sağlanmalıdır. Dere yataklarının ıslahı ve yüzeysel suların drenajı gerçekleştirilmeden yapılaşmaya izin verilmemelidir.

5. Görüş istenen parsellerde yapılacak uygulamadan kaynaklanacak her türlü atığın dereye ulaşması veya deşarj edilmesi önlenmelidir.

6. Bu sahada yapılacak uygulamalarda, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ile 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine, 03.05.2019 tarih ve 30763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşkın ve Rusubat Kontrolü Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 2006/27 ve 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması sağlanmalıdır.

Yazımız ekindeki 1/10.000 ölçekli haritada görüş belirttiğimiz alanın değişmesi, kayması halinde İdaremiz görüşü geçerli değildir.

Söz konusu alan ile ilgili Bölge Müdürlüğümüz görüşlerini içeren bilgiler teknik tespit niteliğindedir. Yasal mevzuat uyarınca; istenilen amaçla kullanılması yönünde, plan kararı alma yetkisine sahip, ilgili kamu kurum veya kuruluşun kararı öncesi değerlendirmeler için veri oluşturmayı amaçlamaktadır.

Gereğini rica ederim.

Hasan Cenk ÇETİN  
Bölge Müdürü a.  
Bölge Müdür Yardımcısı

Ek:

- 1 - 1/1000 ölçekli harita
- 2 - 1/1000 Plan örneği



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 57E098E7-B10B-48EE-A593-423A691D05FE

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ebd>

Adres: DEVLET SU İŞLERİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM DİRİK  
MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:39 35100BORNOVA İZMİR

Bilgi için: Sibel ÖZTEN  
Mühendis



SDP : 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No : 63719193-754.99-1225  
Evrak Tarihi : 24-03-2021



#### 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ


##### GÖSTERİM

- YÜKSEK ÖĞRETİM TESİS ALANI
- SPOR TESİS ALANI
- PARK ALANI

##### PLAN NOTLARI


###### GENEL NOTLAR

1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİLE BİTİRİLMİŞTİR.
2. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ OKUMA BİREKLERİ İÇERİSİNDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI UYGULAMA BİREKLERİ GÖRÜLMÜŞTÜR.
3. PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMİYEN HUSUSLARDA 3294 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HUSUSLARININ ÖZETİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

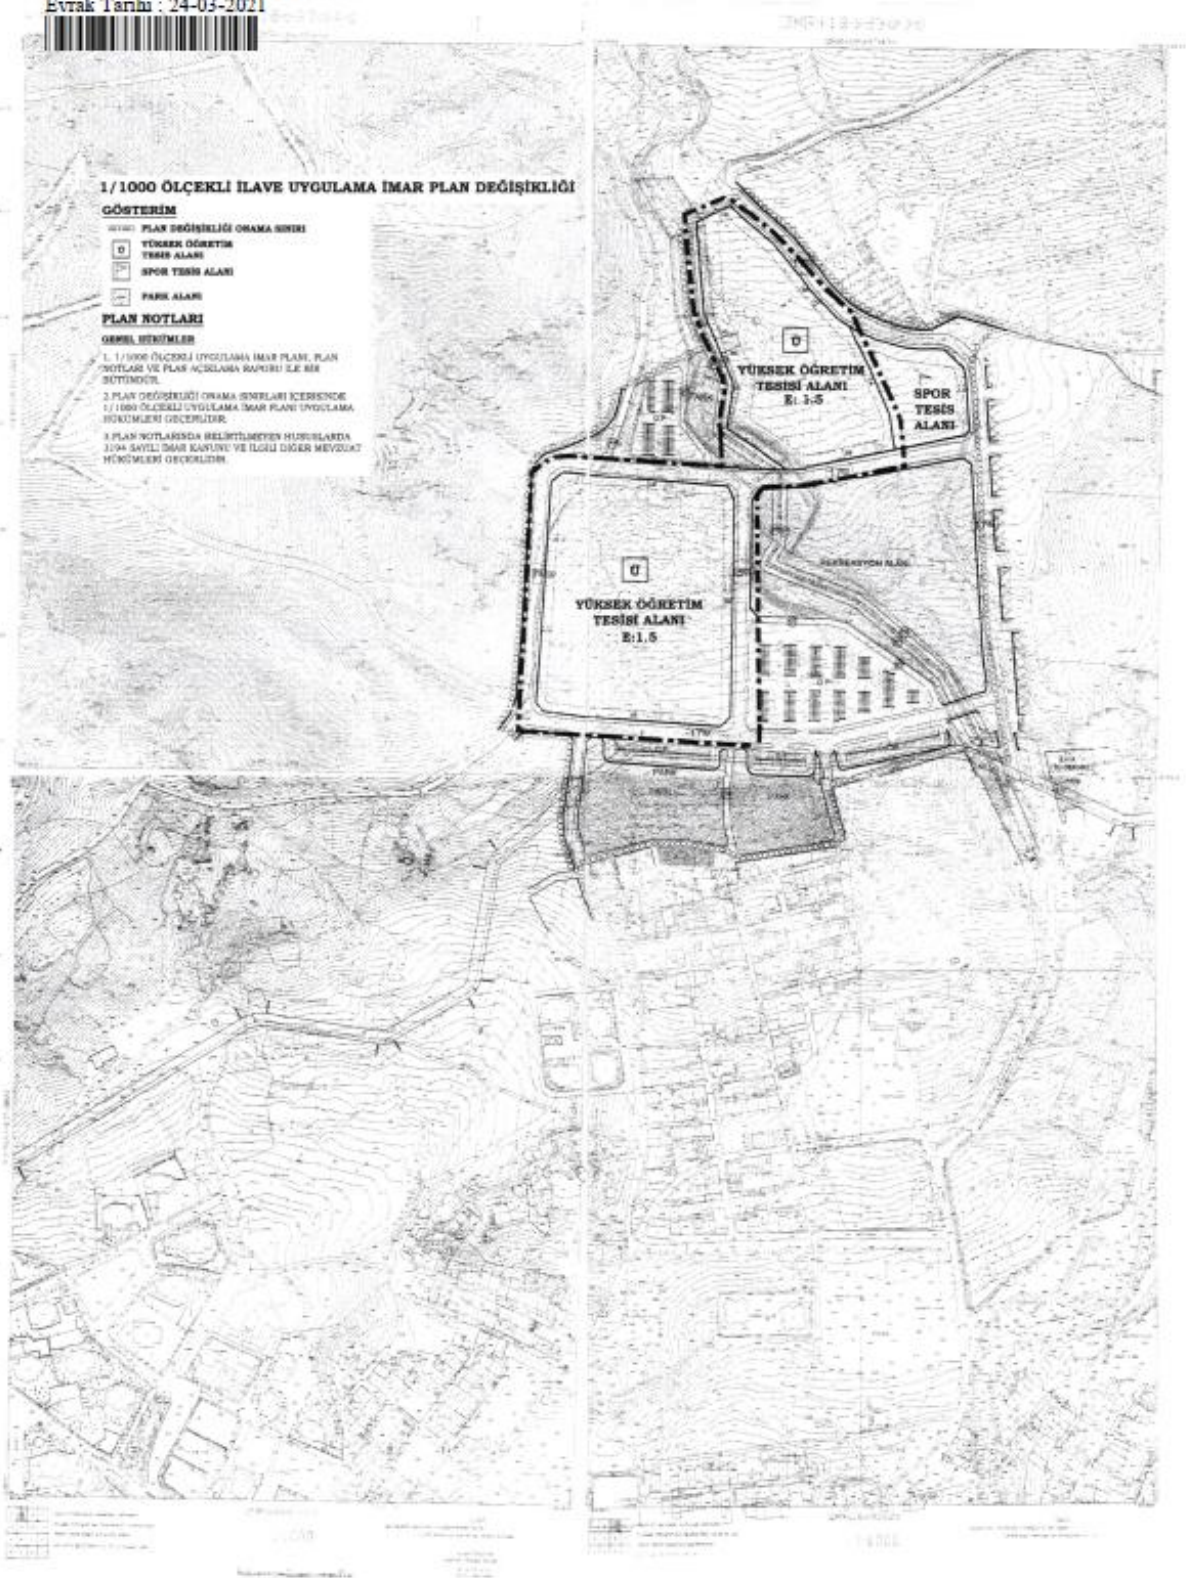

22.03.2021  
SDP : 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No : 63719193-754.99-1225  
Evrak Tarihi : 24-03-2021

dosyaDetayGosterServiet (794x1123)

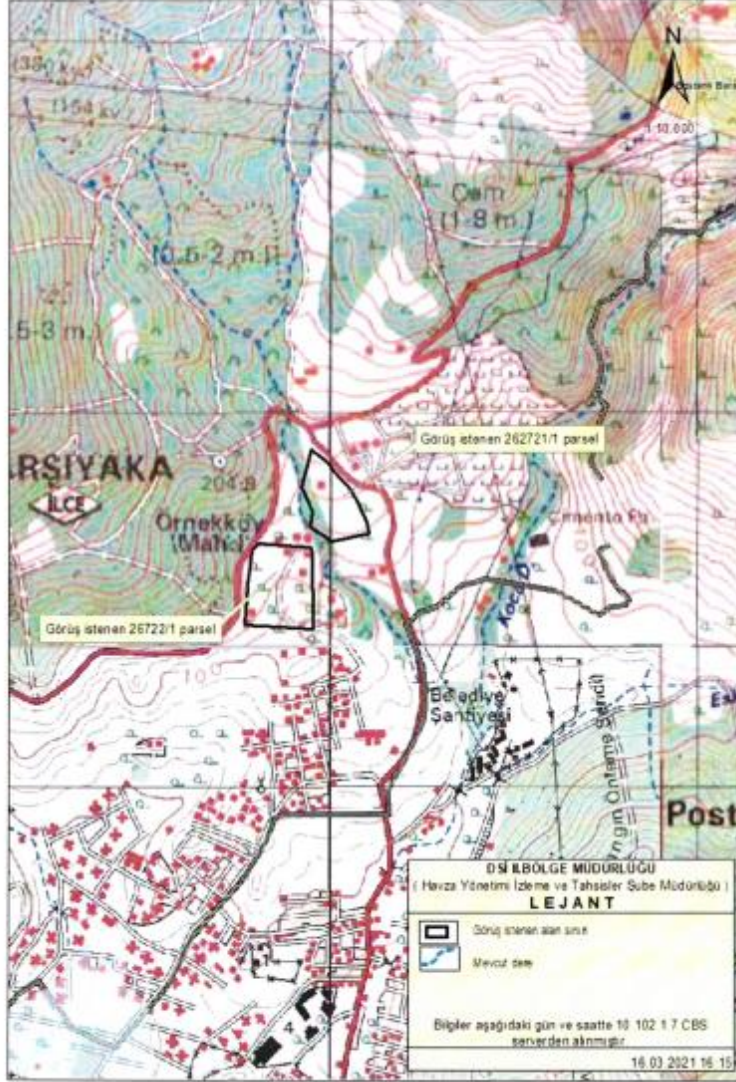

SDP : 750.99 - EMLAK VE YAPIM İŞLERİ (GENEL)  
Evrak Pin Kodu : 48532  
Evrak Tarih : 03-02-2021  
**GDZ ELEKTRİK DAĞITIM**



**GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.**  
**Genel Müdürlük**  
Üniversite Cad. No: 57  
Bornova 35042 İzmir  
T: 0232 477 26 00  
F: 0232 435 13 92  
bilgi@gdzelektrik.com.tr  
www.gdzelektrik.com.tr

Sayı : **PTD-YPM-PY-**  
Konu : Plana esas şirket görüşü hk.

**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek, Menemen / İZMİR

**İlgi :** 27/01/2021 tarihli ve Bila sayılı yazı,

İlgi yazı ile; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde yer alan 26721 ada, 1 parsel ve 26722 ada, 1 parselleri kapsayan alanda yapılacak "Üniversite Alanı" amaçlı öneri plan değişikliklerine esas şirket görüşümüz talep edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinden 26722 ada, 1 parsel üzerinden şirketimize ait alçak gerilim elektrik şebekesinin geçtiği, 26721 ada, 1 parsel üzerinden ise alçak ya da yüksek gerilimli herhangi bir elektrik hattının geçmediği tespit edilmiştir.

Plan çalışması yapılırken mevcut elektrik şebekesinin korunması, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliğinde belirtilen emniyet mesafelerinin sağlanması ve bölgede ileride artacak enerji ihtiyacının karşılanması amacı ile 300 metre aralıklarla yola cepheli (8x5) ebadında asgari 40 m<sup>2</sup> trafo yerleri ayrılması gerekmektedir. Söz konusu çalışmaya ilişkin taslak planın şirketimizle paylaşılması sonrasında enerji alt yapısı için gerekli olan alanlar plan üzerine işlenecek ve bu doğrultuda görüş bildirilecektir.

Bilgilerinize arz/rica ederiz.

**e-imzalıdır**  
**Ülket TÜRKMEN**  
Yatırım Planlama ve Proje Müdürü

**e-imzalıdır**  
**Serhat BUGDAY**  
Proje Yöneticisi

Ekler :Uydu Görüntüsü (2 Ad.)

**Dağıtım**  
**Gereği :**  
**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ**  
**REKTÖRLÜĞÜNE**

**Bilgi :**  
**Karşıyaka İşletme Yöneticiliğine**

Evrak Pin Kodu : 48532  
Evrakı Doğrulamak İçin :  
<http://dogrula.gdzelektrik.com.tr/en/Vision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?V=BENDAU4ZU>

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidir AKAR  
E-posta : [hidir.akar@gdzelektrik.com.tr](mailto:hidir.akar@gdzelektrik.com.tr)


Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.



Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

2031 Sokak No:10 Daire:3 Atakent Karşıyaka/İZMİR  
Gsm: +90 0530 455 97 93 Mail: ayda.saryal.mac@gmail.com

SDP : 750.99 - EMLAK VE YAPIM İŞLERİ (GENEL)  
Evrak No : 63719193-750.99-391  
Evrak Tarihi : 03-02-2021

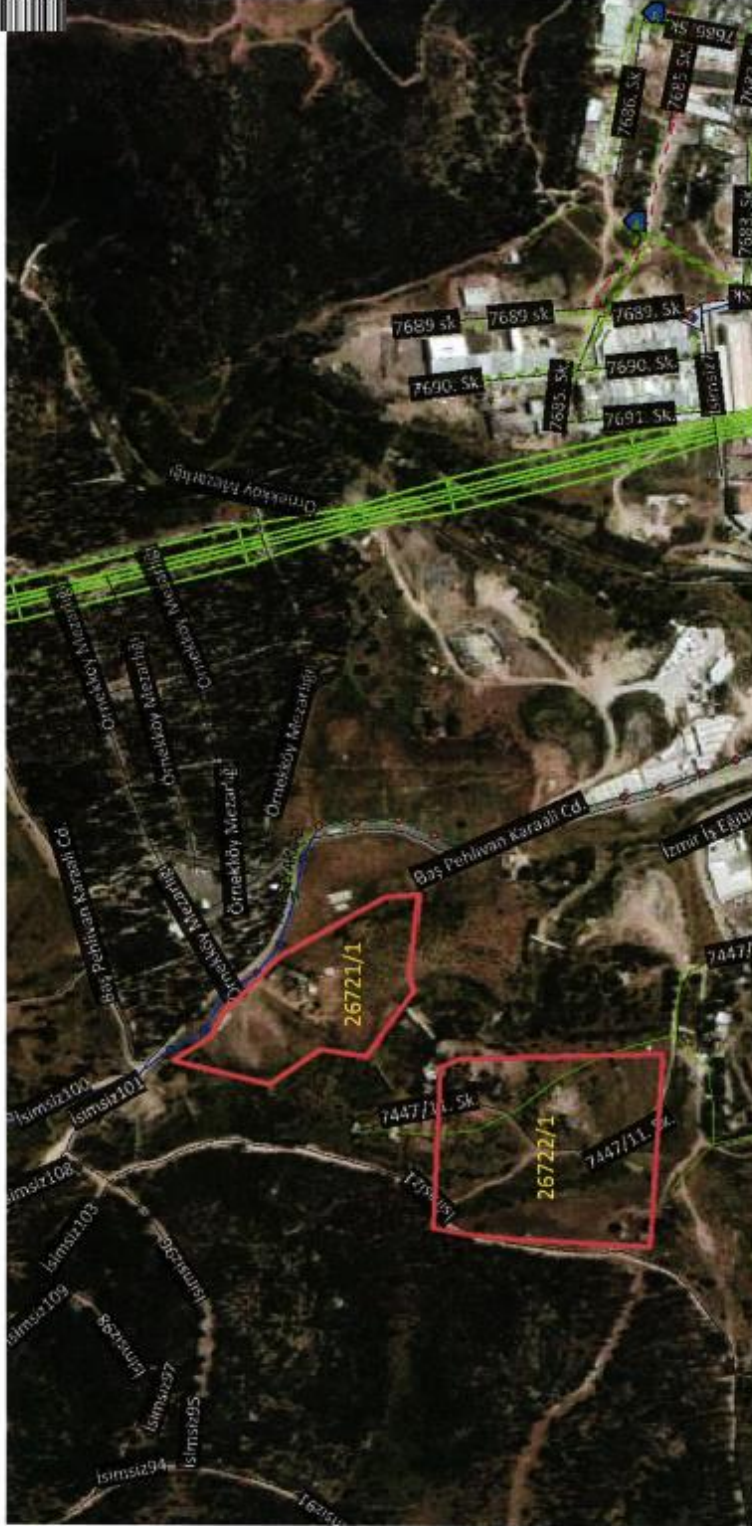

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

EK 5: Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

SDP : 750.99 - EMLAK VE YAPIM İŞLERİ (GENEL)

Evrak No : 63719193-750.99-684

Evrak Tarihi : 23-02-2021



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-91587970-310.99-26642

15.02.2021

Konu : Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mah. 26721 ada 1  
parsel ve 26722 ada 1 parsel hk.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek  
Menemen/İzmir

İlgili : 27.10.2020 tarihli ve 24873709-754.99-E.1381 sayılı yazınız

İlgili yazınız ile, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Üniversite Alanı" olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiş olan, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanacağı belirtilerek, söz konusu parsellerin bulunduğu bölgede yürürlükte bulunan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftalarının onaylı suretleri talep edilmiştir.

Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih, 05.843 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanı" kullanımında kalmakta olup, 26721 ada 1 parselden "İkinci Derece Yol" güzergahı geçmektedir.

Bahse konu parseller İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.02.2019 tarih ve 05.117 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan Karşıyaka 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda " Spor Alanı" kullanımında yer almaktadır.

İmar planları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.maddesi 3. fıkrası doğrultusunda "...planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmalarının değerlendirilmesinden elde edilen senteze dayalı olarak..." hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanırken, ilgili mevzuat doğrultusunda, planlama alanının özellikleri dikkate alınarak, araştırma ve analiz çalışmaları ile bilimsel raporlar doğrultusunda arazi parçalarının genel kullanım biçimlerine ve kullanımlarına karar verilmiş, söz konusu bölgedeki "Spor Alanı" kullanım kararı da, ilgili yönetmelik kapsamında çevrenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Yine bu kapsamda, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda, plan değişikliği öngörülen parsellerin yakın çevresinde Üniversite Yerleşke Alanı belirlenmiştir.

Planlamada belirlenen geleceğe yönelik hedef ve stratejilerin gerçekleştirilebilmesi adına, planlamanın parçacı yaklaşımlarla ele alınamayacağı, bütünsellik, ölçekler arası uyum ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda, ilgili yazıya konu talebin 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nda Üniversite Yerleşke Alanı olarak belirlenen alanlarda değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Söz konusu parsellerin işaretlenmiş olduğu plan bilgi paftaları yazımız ekinde tarafınıza iletilmekte olup, konunun yine de Belediye Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde plan değişikliği başvuru dosyası için gerekli olan söz konusu parsellerin bulunduğu paftaların onaylı örnekleri,

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : "BEKA0MS24" Pin Kodu : 69091

Belge Takip Adresi : <https://eistem.izmir.bel.tr/ElmzaliBelgeSorgulama.aspx?V=B>

İlgili Birim : Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü  
Adres : Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:PK:35250 İZMİR  
Birim Telefon :  
Elektronik Ağ : [www.izmir.bel.tr](http://www.izmir.bel.tr)

Birim Faks :

E-Posta :

[nazimplan@izmir.bel.tr](mailto:nazimplan@izmir.bel.tr)

Bilgi İçin : Nurcan BARAN SARGIN  
Unvan : Şehir Plancısı  
Telefon : 2322933192  
Kep : [izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr](mailto:izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr)



1 / 2

SDP : 750.99 - EMLAK VE YAPIM İŞLERİ (GENEL)  
Evrak No : 63719193-750.99-684  
Evrak Tarihi : 23-02-2021



İZMİR  
BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİ

T.C.  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesindeki; "Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir." hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisimizin 27.11.2020 tarih ve 05.1103 sayılı kararı ile belirlenen pafta ücretinin yatırılması halinde tarafınıza iletilebilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

Zeliha DEMİREL  
Büyükşehir Belediye Başkanı a.  
Genel Sekreter Yardımcısı V.

Ek :  
1- 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Bilgi Paftası (1 sayfa)  
2- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Bilgi Paftası (1 sayfa)

BELGENİN ASLI  
ELEKTRONİK İMZALANMIŞTIR  
16 Şubat 2021


**İpek GÖKTAY**  
Büro Elemanı


Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belge Doğrulama Kodu : "BEKA0MS24" Pin Kodu :69091                     | Belge Takip Adresi : <a href="https://eislem.izmir.bel.tr/EImza/BelgeSorgulama.aspx?V=BEKA0MS24">https://eislem.izmir.bel.tr/EImza/BelgeSorgulama.aspx?V=BEKA0MS24</a>          |
| İlgili Birim : Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü                           | Bilgi İçin : Nurdan BARAN SARGIN                                                                                                                                                |
| Adres : Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak PK:35250 İZMİR                   | Unvan : Şehir Plancısı                                                                                                                                                          |
| Birim Telefon : Birim Faks                                             | Telefon : 2322933192                                                                                                                                                            |
| Elektronik Ağ : <a href="http://www.izmir.bel.tr">www.izmir.bel.tr</a> | E-Posta : <a href="mailto:nozimplan@izmir.bel.tr">nozimplan@izmir.bel.tr</a> Kep : <a href="mailto:izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr">izmirbuyuksehirbelediye@hs01.kep.tr</a> |

2 / 2



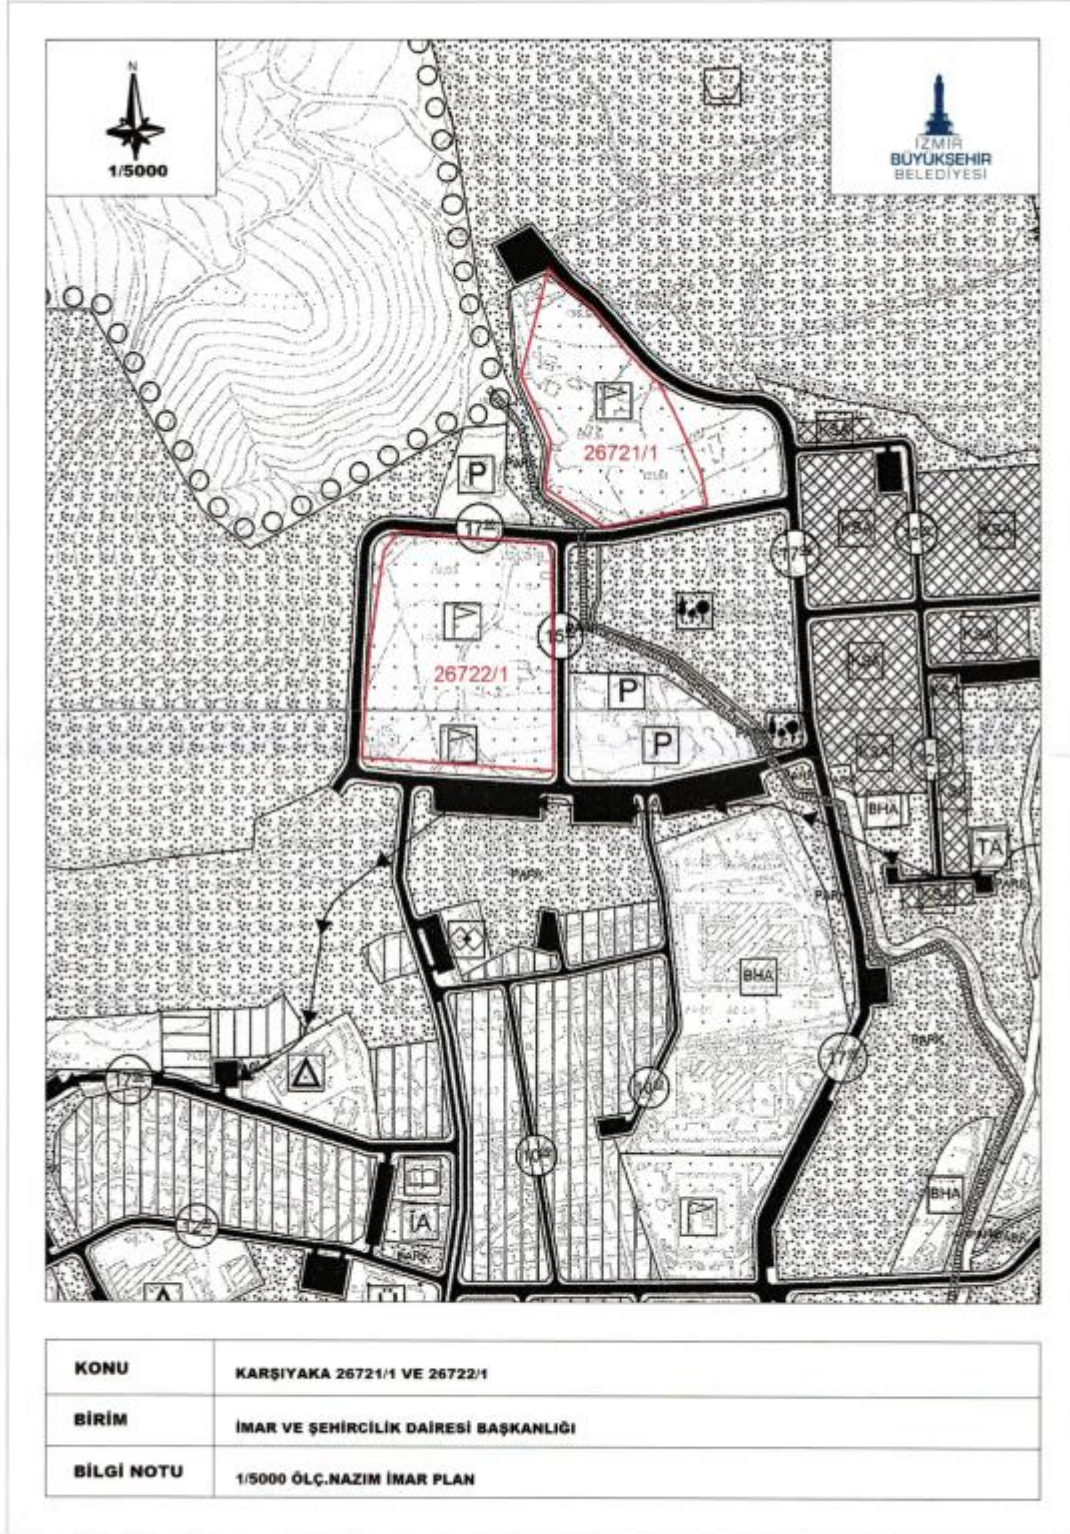

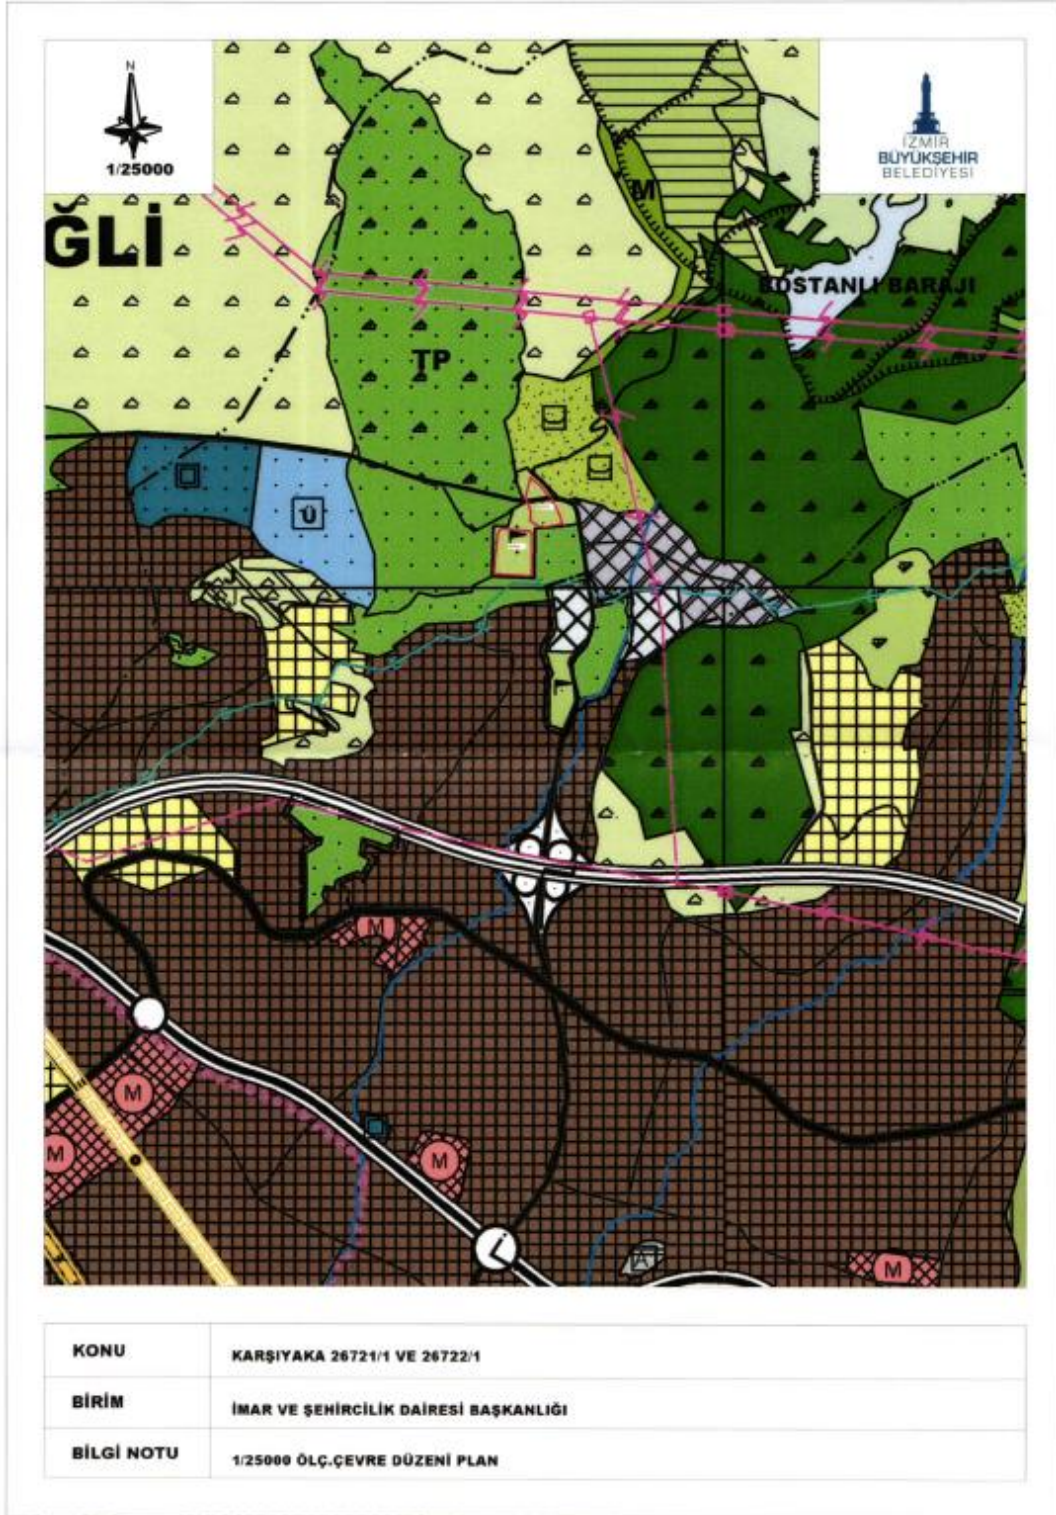

EK 6: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

SDP: 54.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No: 63719193-754.99-1360  
Evrak Tarih: 01-04-2021

T.C.  
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-76086698-754[754]-781372

01.04.2021

Konu : Kurum Görüşü (İzmir İli, Karşıyaka İlçesi,  
Örnekköy Mahallesi 26721 Ada 1 Parsel ve  
26722 Ada 1 Parsel) 14/05-1606

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 15.01.2021 tarihli ve 24873709-56 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazımız gereği; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine esas Kurum görüşü talebiniz İzmir Orman İşletme Müdürlüğü heyeti marifeti ile incelenmiştir.

"Bölge Müdürlüğümüzce de uygun bulunan İnceleme Raporuna göre; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi içinde yer alan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine konu İmar Planı alanının, 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre Orman sınırları dışında kaldığı, aynı Kanunun 2/B maddesi ile Orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı, söz konusu parsellerde yapılacak İmar Planı Değişiklikleri hakkında Kurumumuzca bir sakınca olmadığı kanaatiyle denmekte olup,"

Gereğini bilgilerinize arz ederim

Mehmet EROL  
Bölge Müdürü A.  
Bölge Müdür Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Doğrulama Kodu: E3192982-B7CA-4B5A-BDF3-508DE91ABDAA Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ogm-ebys>  
Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Aksoy Mh. 1743 Sk No: 27 35580 Karşıyaka / İZMİR Bilgi için: Evrim POLAT  
Telefon No: 2323695055 Belge Geçer No: 2323699749 Bilgisayar İşletmeni  
e-posta: internet adresi: <http://izmirobun.ogm.gov.tr>



EK 7: Orman Genel Müdürlüğü



Referans No : İZM12/DY  
Konu : Kurum Görüşü Hk.

T.C.  
**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi Seyrek  
Menemen / İZMİR  
Tel: 0(232) 493 00 00

İlgili: 15.01.2021 tarihli ve E-24873709-754.99-63 sayılı yazınız.

İlgili yazınızda özetle İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesiindeki 26721 ada, 1 numaralı parselin ve 26722 ada, 1 numaralı parselin "Üniversite Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanacak 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarına altlık veri teşkil etmesi amacıyla kurum görüşümüz istenmiştir.

Yazınızda belirtilen ve ekli paftalarda sınırları işaretli alana ilişkin şirketimize ait altyapı hattı ve tasarım projesi verileri Ek'te yer almaktadır. Teknik Emniyet Şartnameleri gereği yeni imar düzenlemesinde de imar yolları içinde kalması gereken doğalgaz boru hatları için yapı yaklaşma sınırları özel yapı izinleri hariç genel yapı geri çekme mesafesi kadar olmalıdır.

Bilgilerinize arz ederiz.

**e-imza**  
S. Gökçen BİLGİN  
Altyapı Bilgi Sistemleri ve Proje Müdürü

**e-imza**  
Zülküf TURHAN  
Genel Müdür Yardımcısı

**Ek(ler):**

- Ek-1: Çalışma Alanına Ait Uydu Görüntüsü
- Ek-2: Yaklaşım Mesafeleri Tablosu
- Ek-3: CD

AND AND AND AND AND AND AND  
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.  
Pin Kodu: 385549

İZM01/TLFR.0101  
REV:8 TARİH:06/07/2020

2021 Sokak No: 94/F Halkapınar 35110 İzmir / Türkiye T +90 232 449 3939 F +90 232 449 5050 www.izmirgaz.com.tr

| <div>  <b>YAKLAŞIM MESAFELERİ TABLOSU</b> </div> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Tanım                                                                                                              | Açıklama                                                                                                                                                                                                  | Tanımlanan Emniyet Mesafesi                                                                                                                                  | İlgili Doküman                                                                                                                                                            |
| A                                                                                                                                 | Kamulaştırılarak İZMİR DOĞALGAZ adına sınırlı aynı hak tesis edilmiş olan güzergâh yeridi.                         | -                                                                                                                                                                                                         | Üzerinde yapılaşmaya keskinlik izin verilmaz.                                                                                                                | -                                                                                                                                                                         |
| B                                                                                                                                 | Alçak basınç boru hatlarının yerleşim alanları ve tesislere olan emniyet mesafesi (Yol ve Standart yerleşim alanı) | Elektrik tesislerine olan mesafeler                                                                                                                                                                       | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Akaryakıt tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                | Dolum pompaları, yer altı veya yerüstü tanklar ve benzeri tesislere 6 metre<br>(İZMİR DOĞALGAZ onayı ile özel güvenlik önlemleri alınarak değiştirilebilir.) | -                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | İletim doğal gaz hattı boru hattı ve tesisleri için                                                                                                                                                       | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 6)" |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Ekin ve benzeri tarımsal faaliyetler için                                                                                                                                                                 | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 6)" |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Açıklandırılacak alanlar için                                                                                                                                                                             | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 9)" |
| C                                                                                                                                 | Orta basınç boru hatlarının yerleşim alanları ve tesislere olan emniyet mesafesi (Yol ve Standart yerleşim alanı)  | Doğal gaz borusu varsa, boru akısından itibaren emniyet mesafesi.                                                                                                                                         | İmar planlarındaki çekene mesafesi                                                                                                                           | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı<br>"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Henüz doğal gaz borusu yoksa yol orta skandan itibaren emniyet mesafesi                                                                                                                                   | İmar planlarındaki çekene mesafesi                                                                                                                           | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı<br>"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"                                                                                                    |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Elektrik tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                 | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Akaryakıt tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                | Dolum pompaları, yer altı veya yerüstü tanklar ve Benzeri Tesislere 20 metre<br>(Yol orta çizgisinden olan mesafeler.)                                       | -                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | İletim doğal gaz hattı boru hattı ve tesisleri için                                                                                                                                                       | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 6)" |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Ekin ve benzeri tarımsal faaliyetler için                                                                                                                                                                 | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 6)" |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Açıklandırılacak alanlar için                                                                                                                                                                             | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 9)" |
| D                                                                                                                                 | Yer üstü vana grubu ve RM/B istasyonlarının emniyet mesafesi                                                       | İmar planında yol ve standart yerleşim alanı olmayan durumdaki                                                                                                                                            | 7 metre<br>(İstasyon , vana grubundan olan mesafedir.)                                                                                                       | -                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Elektrik tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                 | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği"                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Akaryakıt tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                | Dolum pompaları, yer altı veya yerüstü tanklar ve Benzeri Tesislere 50 metre                                                                                 | -                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Sanayi tesislerine olan mesafeler için,                                                                                                                                                                   | 7 metre<br>(İZMİR DOĞALGAZ onayı ile özel güvenlik önlemleri alınarak değiştirilebilir.)                                                                     | -                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    | İletim doğal gaz hattı boru hattı ve tesisleri için                                                                                                                                                       | İlgili Dokümanda tanımlanan metrajlar                                                                                                                        | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı<br>"BOTAŞ Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği (Madde 6)" |
| E                                                                                                                                 | Şehir içi mevcut hatların konumu ve korunması                                                                      | İZMİR DOĞALGAZ'a ait yapı tesislerinin mevcut kamulaştırma alanı ile sınırlıdır. Ancak, kamulaştırma yapılmayan yol, yeşil alan gibi alanlarda hat imar planına ve kadastral paftasına işlenerek korunur. | -                                                                                                                                                            | İZMİR DOĞALGAZ                                                                                                                                                            |

İZMİR/ŞEHİR İÇİ  
REVİZE TARİHİ: 23.03.2019

EK 8: İzmir Gaz

SDP : 045.01 - 01 - Teknik ve Mesleki  
Evrak No : 63719193-045.01-772  
Evrak Tarihi : 02-03-2021



T.C.  
**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı  
Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü

Sayı : E-29167681-045.01-39948  
Konu : Karşıyaka, Örnekköy Mah. 26721/ 1,  
26722 / 1 Parsel Plan Tad. Hk.

**DAĞITIMLI**

İlgi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı' nın  
15.01.2021 tarih ve 59 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde yer alan 26721 ada 1 parsel, 26722 ada 1 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas kurum görüşümüzün bildirilmesi istenilmiştir.

Konuya ilişkin 1/25000 ölçekli haritada yapılan incelemede; 26721 ada 1 parselin batısından, 26722 ada 1 parselin doğusundan Bostanlı Deresinin geçtiği görülmüş olup; bu kapsamda;

1. Derenin şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve imar planlarına işlenmesi; derenin bakım ve temizliği için dere şev üst çizgilerinden itibaren parsel tarafında en az 5 metre genişliğinde imar yollarının planda ayrılması,
2. İmar planı onayı ve imar uygulamalarına müteakip, inşaat aşamasında, faaliyetler sırasında ve sonrasında;
  - a. Dere yataklarının korunması ve hidrolik akışının engellenmemesi, yüzeysel suların drenajının sağlanması, dere yataklarına rusubat ve malzeme akışı olması durumunda ise derenin derhal temizlenmesi,
  - b. Dere yataklarının hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahası olarak kullanılmaması, suyun tam ve serbest akışını engelleyici her türlü müdahaleden kaçınılması, arazide meydana gelebilecek heyelan ve erozyona karşı gerekli her türlü tedbirin alınması,
3. 09.09.2006 Tarih ve 26284 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 20.02.2010 tarih ve 27499 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu hükümlerinde belirtilen hususlara, 167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve diğer Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması,

**Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu : BE04Z3N11 Pin Kodu : 38181  
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:16 35251 Konak / İzmir  
Telefon: (0232) 293 2559 Faks: (0232) 293 2820  
E-Posta: emlakstimlakdaresi@izsu.gov.tr Elektronik Ağ: www.izsu.gov.tr  
Kep Adresi: izsu@hmr01.kep.tr

Belge Takip Adresi : <https://ebelgesorgu.izsu.gov.tr/?V=BE04Z3N11>

Bilgi için: Zeynep TURAN  
Unvanı: Şehir Plancısı  
Tel No: 293 28 39



SDP : 045.01 - 01 - Teknik ve Mesleki  
Evrak No : 63719193-045.01-772  
Evrak Tarihi : 02-03-2021



4. İlgili kurum tarafından can ve mal güvenliği için her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması,
5. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atıksular ile yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına, içme suyuna yönelik İdareміzce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız ve atıksu arıtma tesisi planlamamız bulunmadığının bilinmesi,
6. Görüş sorulan alandan geçen veya geçebilecek olağan altyapı hatlarımızın ileride sorun yaratmaması ve alanda yapılacak lokal çalışmalarda mevcut atıksu ve yağmursuyu hatlarımıza zarar gelmemesi için, arazide herhangi bir kazı, sondaj vb. çalışmalar yapılması gerektiği durumlarda kazı çalışmalarına başlamadan önce İdareміz personeli ile personeli (Mustafa KURUM TEL: 0232 293 70 00) ile irtibata geçilmesi,

gerekmektedir.

Söz konusu alan ile ilgili İdareміz görüşlerini içeren bilgiler teknik tespit niteliğinde olup, yasal mevzuat uyarınca istenilen amaca esas planlama çalışmalarına veri teşkil etmesi için hazırlanmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Aysel ÖZKAN  
Genel Müdür V.

Dağıtım:  
Gereği:  
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ  
REKTÖRLÜĞÜNE  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

Bilgi:  
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  
BAŞKANLIĞI  
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : BE04Z3N11 Pin Kodu : 38181  
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:16 35251 Konak / İzmir  
Telefon: (0232) 293 2559 Faks: (0232) 293 2820  
E-Posta: emlakistimlakdaireesi@izsu.gov.tr Elektronik Ağ: www.izsu.gov.tr  
Kep Adresi: izsu@hr01.kep.tr

Belge Takip Adresi : <https://ebelgesorgu.izsu.gov.tr/?V=BE04Z3N11>

Bilgi için: Zeynep TURAN  
Unvanı: Şehir Plancısı  
Tel No: 293 28 39





T.C.  
**KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
2. Bölge Müdürlüğü

12. ULAŞTIRMA VE  
HABERLEŞME SÜRESİ  
6-7-8 Ekim 2021



Sayı : E.16803100- 754 /3/466 /  
Konu : Bakırçay Üniversitesi Yerleşkesi İmar  
Planı çalışması

08.03.2021

**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE**  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)  
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen/İZMİR

İlgi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nün 15/01/2021 tarihli ve 99043191 - 58 sayılı yazısı.

İlgi yazınızla; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesi, 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parseli kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı olarak hazırlanmış olan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine ilişkin Kurum görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde İdareміz tarafından proje çalışmaları devam etmekte olan İzmir Kuzey-Doğu Otoyolu kapsamında planlanan kavşak noktalarından bir tanesinin üniversite alanı olarak planlanan parselleri etkilediği tespit edilmiştir. Henüz otoyol projesi kesinlik kazanmadığından nihai görüşümüz bildirilememektedir. Proje çalışmalarının tamamlanmasını müteakip kesin görüşümüz bildirilecektir. Hem Üniversite Alanının hem de İzmir Kuzey-Doğu Otoyolunun hayata geçirilmesi aşamasında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılması ve kamu zararı oluşmaması adına İmar Planı sürecinin İdareміz çalışmaları göz önünde bulundurularak yürütülmesi hususunda,

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

İsmail AKDUMAN  
Bölge Müdürü a.  
Bölge Müdür Yardımcısı

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

|                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Belge Doğrulama Kodu: "jwxyv712317F"                        | Belge Doğrulama Adresi: "http://uygulama.kgm.gov.tr/ebay1" |
| Kazım Dink Mahallesi Sanayi Cad. No : 41 Bornova/İZMİR      | Bilgi İçin: Fatma Serap ARSLAN<br>Emlak ve İmar Şefi       |
| Telefon No : 232 493 0000 Faks: 232 463 7277                | Tel - Faks: 353 07-                                        |
| İnternet Adresi : www.kgm.gov.tr KEP: kgm2bolge@hs01.kep.tr | e-posta : farislan4@kgm.gov.tr                             |
| İlgili Birim : Tasınmazlar Başmühendisliği -                |                                                            |

1/1

EK 10: Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

SDP : 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Evrak No : 63719193-754.99-356  
Evrak Tarihi : 02-02-2021



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
4. Bölge Müdürlüğü

**GIDANI KORU**  
SOFRANA SAĞEP ÇIK

Sayı : E-28640755-754-321471

01.02.2021

Konu : Bakırçay Üniversitesi İmar Planı talebi hk.  
(İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy  
Mahallesi)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : T.C. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının  
15.01.2021 tarihli ve 99043191-57 sayılı yazısı.

İlgi yazıda İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi'nde yer alan 26721 ada 1 parsel, 26722  
ada 1 parselleri kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000  
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının planlandığı  
belirtilmekte olup konuya ilişkin kurum görüşümüz talep edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda; söz konusu alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında yer  
alan korunan alanlarda (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Koruma Alanı, Tabiat Anıtı), 4915 sayılı Kara  
Avcılığı Kanunu kapsamındaki kısıtlı alanlarda (Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanında)  
kalmamakta ve ilan edilmiş sulak alanlar içerisinde yer almamakta olup bahse konu planların  
yapılmasında kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini arz bilgilerinizi rica ederim.

Osman MALKOÇ  
Bölge Müdürü Yardımcısı

Dağıtım:

Gereği:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne

Bilgi:

İzmir Şube Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Belge Doğrulama Kodu : WAOKBXNE Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys>  
Tevfikiyi Mahallesi 3808 Sokak No:2, PK:45010 Yunussemre/MANİSA Bilgi için:Mustafa DÖNMEZ  
Tel: (0236) 237 10 61 Faks: (0236) 237 08 03 Biyolog  
KEP: [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr) Telefon No:(236) 217 10 61-342



EK 11: Tarım Ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü

SDP : 755.01 - 01 - ETÜD-PROJE VE FİZİBİLİTE İŞLERİ  
Evrak No : 83749193-755.01-316  
Evrak Tarihi : 08-01-2021

12. ULASTIRMA VE  
HABERLEŞME ŞURASI  
6-7-8 Ekim 2021

T.C.  
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)  
EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 48661910-755.01-E.34003  
Konu : İzmir-Karşıyaka-Örnekköy  
mahallesi, 26721 ada 1 parsel ve  
26722 ada 1 parsel -Teşekkülümüz  
Görüşü

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 15.01.2021 tarihli ve 99043191-64 sayılı yazımız.

İlgi yazınız ile İzmir-Karşıyaka- Örnekköy mahallesi, 26721 ada 1 parsel ve 26722  
ada 1 parselde yapılacak planlama çalışması hakkında teşekkülümüz görüşü talep edilmiştir.

Bahse konu alanda teşekkülümüze ait herhangi bir taşınmazımız ve projemiz  
bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Ender BALLI  
Servis Müdürü V.

Ergün YURTCU  
Bölge Müdür Yardımcısı

**Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5 maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Evrak Doğrulama Kodu : LMOQTBND Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/todd-ehys>  
EMLAK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi için: İbrahim  
TECİMAN  
Uzman Mühendis  
Telefon No: (232) 464 31 31-  
4128



EK 12: Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü TCDD 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir)

SDP: 754.99 - İMAR İŞLERİ  
Dosya No: 63719193-754.99-572  
Tarih: 16-02-2021



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü  
Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-92914634-754-529849

09.02.2021

Konu : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy  
Mahallesi İmar Planı Kurum Görüşü

T.C.  
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)  
Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek Menemen / İZMİR

İlgi : 18.01.2021 tarihli ve 44632 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda, İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Örnekköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 26721 ada 1 parsel ve 26722 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanacağı belirtilerek, söz konusu planlama çalışmalarına yönelik olarak Teşekkülümüz görüşü talep edilmektedir.

Teşekkülümüz tarafından yapılan incelemeler neticesinde, ilgi yazı konusu alanda mevcut ve yapım aşamasında herhangi bir tesisimizin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Deniz COŞKUN  
Genel Müdür Yardımcısı

Orhan KALDIRIM  
Genel Müdür

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Doğrulama Kodu: 368697DF-B5BF-432C-9A8F-3729F57F5B1D Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/teias-ebys>  
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 (06520) Balgat/Çankaya/ANKARA Bilgi için:Ercan BİLGİN  
Sermaye: 12,8 Milyar TL Vergi D: Hitit Şehir Plancısı  
Vergi No: 879 030 4314 ASO: 5887 ATO: 165458



EK 13: TEİAŞ Çevre Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü



**BOTAŞ**  
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.  
İzmir Şube Müdürlüğü

Sayı : 43940819-405.02.99 -E.2365169/9405  
Konu : Kurum Görüşü

18/03/2021

**İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE**  
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : 15/01/2021 Tarih ve 061 Sayılı Yazınız

İlgi yazı ile, İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde yer alan ve 26721 ada 1 parsel ile 26722 ada 1 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda "Üniversite Alanı" amaçlı 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" yapılacağından bahisle kurum görüşü talep edilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen, 26721 ada 1 parsel nolu taşınmaz ile 26722 ada 1 parsel nolu taşınmazlar harita üzerinde incelenmiş olup, Kurumumuza ait St 16" Bornova-Çiğli AOSB Yüksek Basıncılı Doğal Gaz İletim Hattımıza en yakın mesafelerinin sırasıyla yaklaşık 32 m. ve 272 m. olduğu tespit edilmiştir. (Ek-1 Uydu Görüntüsü) Adı geçen doğal gaz hattımızın kamulaştırma genişliği ise 12 (oniki) metredir.

Konu ile ilgili olarak, 04/07/2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği nin 7. ve 8. maddeleri doğrultusunda, doğal gaz iletim boru hatlarımız ve tesislerimize 200 metreden daha yakında yapılacak her türlü yapılaşmalar, imar planları ve altyapı geçişlerinden (yol geçişi, trafo, hafriyat alanı, enerji nakil hattı, su/kanalizasyon hattı, telekomünikasyon hattı, sondaj çalışması vb.) önce Kuruluşumuzdan görüş alınarak, çalışmaların Yönetmeliğimizde belirtilen teknik emniyet ve yapı yaklaşım mesafelerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Kuruluşumuz görüşü ve izni alınmadan sahada yapılan çalışmalar sırasında, doğal gaz iletim boru hattı ve tesislerimizde oluşan tüm zararlar (havaya atılan gazın bedeli, tüm bakım-onarım giderleri, gaz akışı durmasından dolayı oluşabilecek giderler vb.) ile çevreye verilecek can/mal kaybının tüm sorumluluğu, çalışma yapan İdareye ait olacaktır.

Bu bağlamda, söz konusu taşınmazlardaki imar planı çalışmalarının aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılması gerekmektedir:

1) Yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmamak veya depolamamak koşulu ile konut veya konut türü binalar, idari binalar, sosyal tesisler gibi yapılar için boru hattı aksına

**BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.**

Bu evrakı <https://www.turkiye.gov.tr/botas-e-bys> adresinden doğrulayabilirsiniz. Doğrulama Kodu: **W9Cc2xHOU40SWJIMHIM2J3N10xZd9**

Adres : Uşak Yolu 32. Km. Sütçüler Köyü Mevkii  
Kemalpaşa / İZMİR  
Telefon : (232) 887 1720 Faks :  
İnternet Adresi : www.botas.gov.tr

Bilgi için : Nilgün ERGÜN  
Kademli Büro Görevlisi  
Telefon : 02328871728  
e-posta : nilgun.ergun@botas.gov.tr

Sayfa 1 / 3

**BELGENİN ASLI  
ELEKTRONİK İMZALIDIR**  
E-posta ESER  
Görevlisi (Servis)  
18/03/2021



**BOTAŞ**

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.  
İzmir Şube Müdürlüğü

minimum yaklaşım mesafesi; kalıcı güzergâh şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi + ilave her kat için 0.5 metre olacak şekilde belirlenmesi,

2) Okul, hastane, ibadethane ve benzeri toplu yaşam alanı binaları ile boru aksına minimum yaklaşım mesafesi ; 10 metre + kalıcı güzergâh şerit genişliği + imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi + her kat için 0.5 metre olacak şekilde belirlenmesi,

3) Yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, kimyasal madde bulunduran, imal eden, kullanan atölye, depo, ardiye, imalathane, LPG/CNG/Akaryakıt tesisleri, fabrika gibi tesislerin boru hattına minimum yaklaşım mesafesi 50 metre olacak şekilde projelendirilmesi,

4) Trafoların ve katodik koruma tesisi ile etkileşim yaratabilecek elektrik tesisleri içeren binaların boru aksımıza mesafesi; 30-170 kV (170 kV dahil) için en az 20 metre ve 170-420 kV (420 kV dahil) için de en az 40 metre olması,

5) Yönetmeliğimizin Doğal gaz boru hatları emniyet şeridi içinde boru hattı aksından itibaren; 30 metre uzaklığa kadar elle kazı dışında hafriyat, sondaj, artezyen ve su kuyusu BOTAŞ'tan izin alınmaksızın yapılamaz. hükmü gereğince doğal gaz boru hattımızın aksından itibaren 30 metrelik sınırlar içerisinde yapılacak her türlü kazı işlemine başlamadan en az 5 (beş) iş günü öncesinde Şube Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek (Tel: 0 232 887 17 20) çalışmaların görevlendirilecek teknik emniyet personelimiz nezaret ve kontrolünde yürütülmesi,

6) Boru hatlarımızın derinliği, zaman içerisinde zemin kotunda oluşan değişimler ve güzergâhın özelliklerine göre önemli düzeyde değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki projelendirmenize esas boru hattımızın derinlik ve koordinatlarının Şube Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek, teknik personelimiz tarafından özel dedektörler ile sahada yapılacak çalışmalar eşliğinde tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca İzmir ilindeki düşük basınçlı fabrika dağıtım hatları ile şehir içi dağıtım hatlarının işletmelerinin İzmir İli, Dağıtım Lisans Sahibi İZMİRGAZ A.Ş. tarafından yapılması nedeniyle ilgili kurumdan da görüş alınması uygun olacaktır. İdaremizin izni/onayı dışında yapılacak her türlü çalışma sırasında BOTAŞ veya 3. şahıslara verilecek hasar, zarar, ziyandan İdaremiz sorumlu olmayacaktır. Gereğini arz ederiz.

| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ |        |            |
|-----------------------------|--------|------------|
| YAZI İŞLERİ BİRİMİ          |        |            |
| GELEN EVRAK                 |        |            |
| KAYIT                       | TARİH  | 23.09.2021 |
|                             | SAYI   | 1207       |
| HAVALE                      | GEREĞİ |            |
|                             | BİLGİ  |            |
| DOSYA NO.                   |        |            |
| EKLER                       |        |            |

[ E-İmzalı ]  
Murat DEMİR  
Başmühendis


[ E-İmzalı ]  
Tuncay ERMİŞ  
Müdür

**BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.**

Bu evrakı <https://www.turkiye.gov.tr/botas-e-bys> adresinden doğrulayabilirsiniz. Doğrulama Kodu:  
W9Cc2xHOU40SWJIMHNIM2J3NUoxZz09

|                 |                                                               |                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adres           | : Uşak Yolu 32. Km. Sütçüler Köyü Mevkii<br>Kemalpaşa / İZMİR | Bilgi için : Nilgün ERGUN<br>Kıdemli Büro Görevlisi |
| Telefon         | : (232) 887 1720 Faks :                                       | Telefon : 02328871728                               |
| İnternet Adresi | : www.botas.gov.tr                                            | e-posta : nilgun.ergun@botas.gov.tr                 |

Sayfa 2 / 3

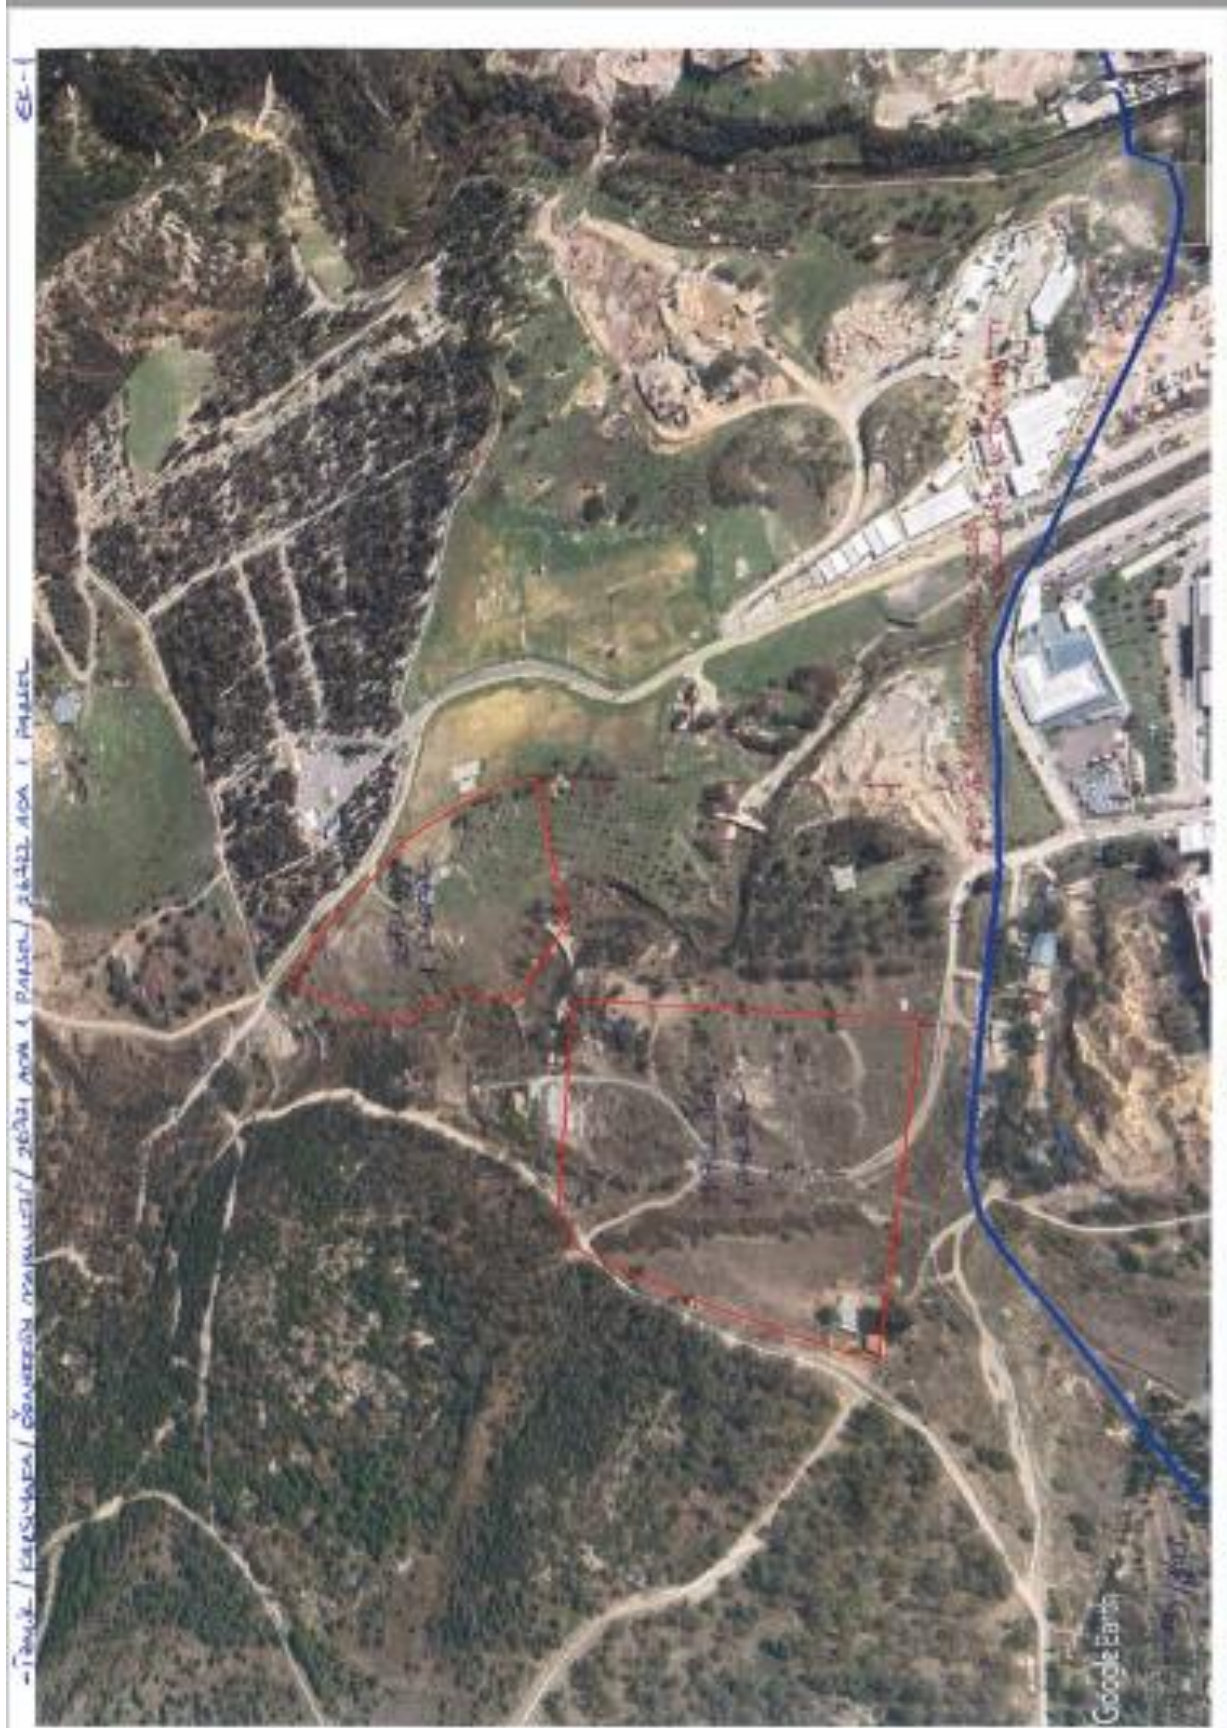

EK 14: Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

SDP : 813.01.01.02 - 02 - TAHSİS  
Evrak No : 63719193-813.01.01.02-2998  
Evrak Tarihi : 27-07-2020



T.C.  
İZMİR VALİLİĞİ  
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı : 62743401-400[35070101463]-E.49404

26.07.2020

Konu : İzmir Bakırçay Üniversitesine Tahsis

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 07/11/2019 tarih ve E.1554 sayılı yazınız.

| TAŞINMAZIN                   |                                                                                                                                                                                        |                      |                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Taşınmaz No                  | 35070101462-<br>35070101463                                                                                                                                                            | Cinsi                | Arsa                         |
| Fiili Durumu                 | Üzerinde kişilere ait<br>grecekondular<br>mevcuttur                                                                                                                                    | Yüzölçümü (m²)       | 27.149,39 m²<br>40.973,00 m² |
| İli                          | İzmir                                                                                                                                                                                  | Hazine Hissesi       | Tam                          |
| İlçesi                       | Karşıyaka                                                                                                                                                                              | Tapu Tarihi          | 16/04/2009-16/04/2009        |
| Mahallesi / Köyü             | Örnekköy                                                                                                                                                                               | Pafta / Cilt No      | 27L-III-c/79                 |
| Caddesi / Sokağı             | /                                                                                                                                                                                      | Ada / Sahife No      | 26721-26722/7805-7806        |
| Yöresi                       |                                                                                                                                                                                        | Parsel / Sıra No     | 1-1 /..                      |
| TAHSİS İLE İLGİLİ BİLGİLER   |                                                                                                                                                                                        |                      |                              |
| Tahsis Edilecek Olan İdare   | İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü                                                                                                                                                 |                      |                              |
| Tahsis Amacı                 | Üniversite alanı (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındırarak kampüs) yapılmak üzere |                      |                              |
| Tahsis Süresi / Yüzölçümü m² | Ön tahsis 2 (iki) Yıl                                                                                                                                                                  | Toplam: 68.122,39 m² |                              |

Üniversiteniz Rektörlüğünden (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) alınan ilgi yazınızda; Üniversiteniz tarafından kullanılan taşınmazların ihtiyaçlarına yeterli gelmediği belirtilerek Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 26721 ada 1 parsel numarasında 27.149,29 m yüzölçümlü taşınmaz ile 26722 ada 1 parsel numaralı 40.973,00 m² yüzölçümlü taşınmazların, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındırarak kampüs alanı olarak inşa edilmesi amacıyla, imar planının üniversite alanı olarak değiştirilmesi ile Üniversiteleri adına kesin tahsis işleminin yapılması talep edilmiştir.

Bunun üzerine konu Bakanlığımıza (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) iletilmiş olup, cevaben alınan 09/07/2020 tarih ve E.117898 ve 10/07/2020 tarih ve E.144329 sayılı yazılarda ilimiz, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesinde bulunan ve tapunun 26721 ada 1 parsel

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : NHMQXJYZ Evrak Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/ozve-ve-sehircilik-bakanligi>  
Tel : (232) 341 68 00 KEP Adresi : izmircevrevesehircilik@hs01.kep.tr  
Faks : (232) 503 93 93 Adalet Mah. Anadolu Cad. No : 41/2 Bayraklı/İZMİR  
E-posta : izmir@csb.gov.tr İnternet Adresi : izmir.csb.gov.tr

Bilgi için: Fatma HOZER  
Milli Emlak Uzmanı  
Telefon No: (232) 341 68 00-



SDP : 813.01.01.02 - 02 - TAHSİS

Evrak No : 63718181-913.040.062-2998

Evrak Tarihi : 27-07-2020

İmar planında 27.149,29 m<sup>2</sup> yüzölçümlü taşınmaz ve 26722 ada 1 parsel numaralı 40.973,00 m<sup>2</sup> taşınmazların imar planının üniversite alanı olarak değiştirilmesi şartıyla ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari amaçla kullandırılmaması/devredilmemesi, tahsisli idarenin ilgili mevzuatları ile belirlenen ve alınması zorunlu olan gelirler dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmaması, bu hususlar dışında ticari amaca yönelik ünitelerin söz konusu ve zorunlu olması durumunda ise Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 67, 70 ve 73/A maddelerine göre işlem yapılması kaydıyla 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 5018 sayılı Kanunun 47nci maddesi gereğince "Üniversite alanı (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yeni kurulacak olan Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Temalı Tematik Teknokenti içinde barındıracak kampüs) olarak kullanılmak üzere" Rektörlüğünüze 2 (iki) yıl süreli ön tahsisinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Söz konusu taşınmazların belirtilen ön tahsis süresi içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde talepte bulunulacaktır. Aksi halde tahsis işlemi herhangi bir işleme ve yazışmaya gerek olmaksızın kendiliğinden kalkmış sayılacaktır.

Buna göre, anılan taşınmazları ve ön tahsise ilişkin bilgi-belgeleri teslim almak üzere Üniversite Rektörlüğünüzü temsilen yetkili personel görevlendirilmesini ve kurumumuza müracaatının sağlanmasını arz ederim.

Ali Aykut TENGERLİ  
İl Müdürü a.  
Milli Emlak Dairesi Başkan V.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : NHMQXJYZ Evrak Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehirceilik-bakanligi>  
Tel : (232) 341 68 00 KEP Adresi : [izmircevreschircilik@hs01.kep.tr](mailto:izmircevreschircilik@hs01.kep.tr)  
Faks : (232) 503 93 93 Adalet Mah. Anadolu Cad. No : 41/2 Bayraklı/İZMİR  
E-posta : [izmir@csb.gov.tr](mailto:izmir@csb.gov.tr) İnternet Adresi : [izmir.csb.gov.tr](http://izmir.csb.gov.tr)

Bilgi için: Fatma HOZER  
Milli Emlak Uzmanı  
Telefon No: (232) 341 68 00-



EK 15: Tahsis Belgesi